


# MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.  
 ø Rotor: Variable  
 ø Max. Particulas: 3mm.  
 Motor: Monofásico y Trifas  
 de 1.8 a 3.6 HP.

MODELO: 15A-1.8  
 15A-2.0 15A-2.4  
 15A-3.0 15A-3.6  
 CONEXIONES: Succion: 1.1/2" NPT.  
 Descarga: 1.1/2" NPT.

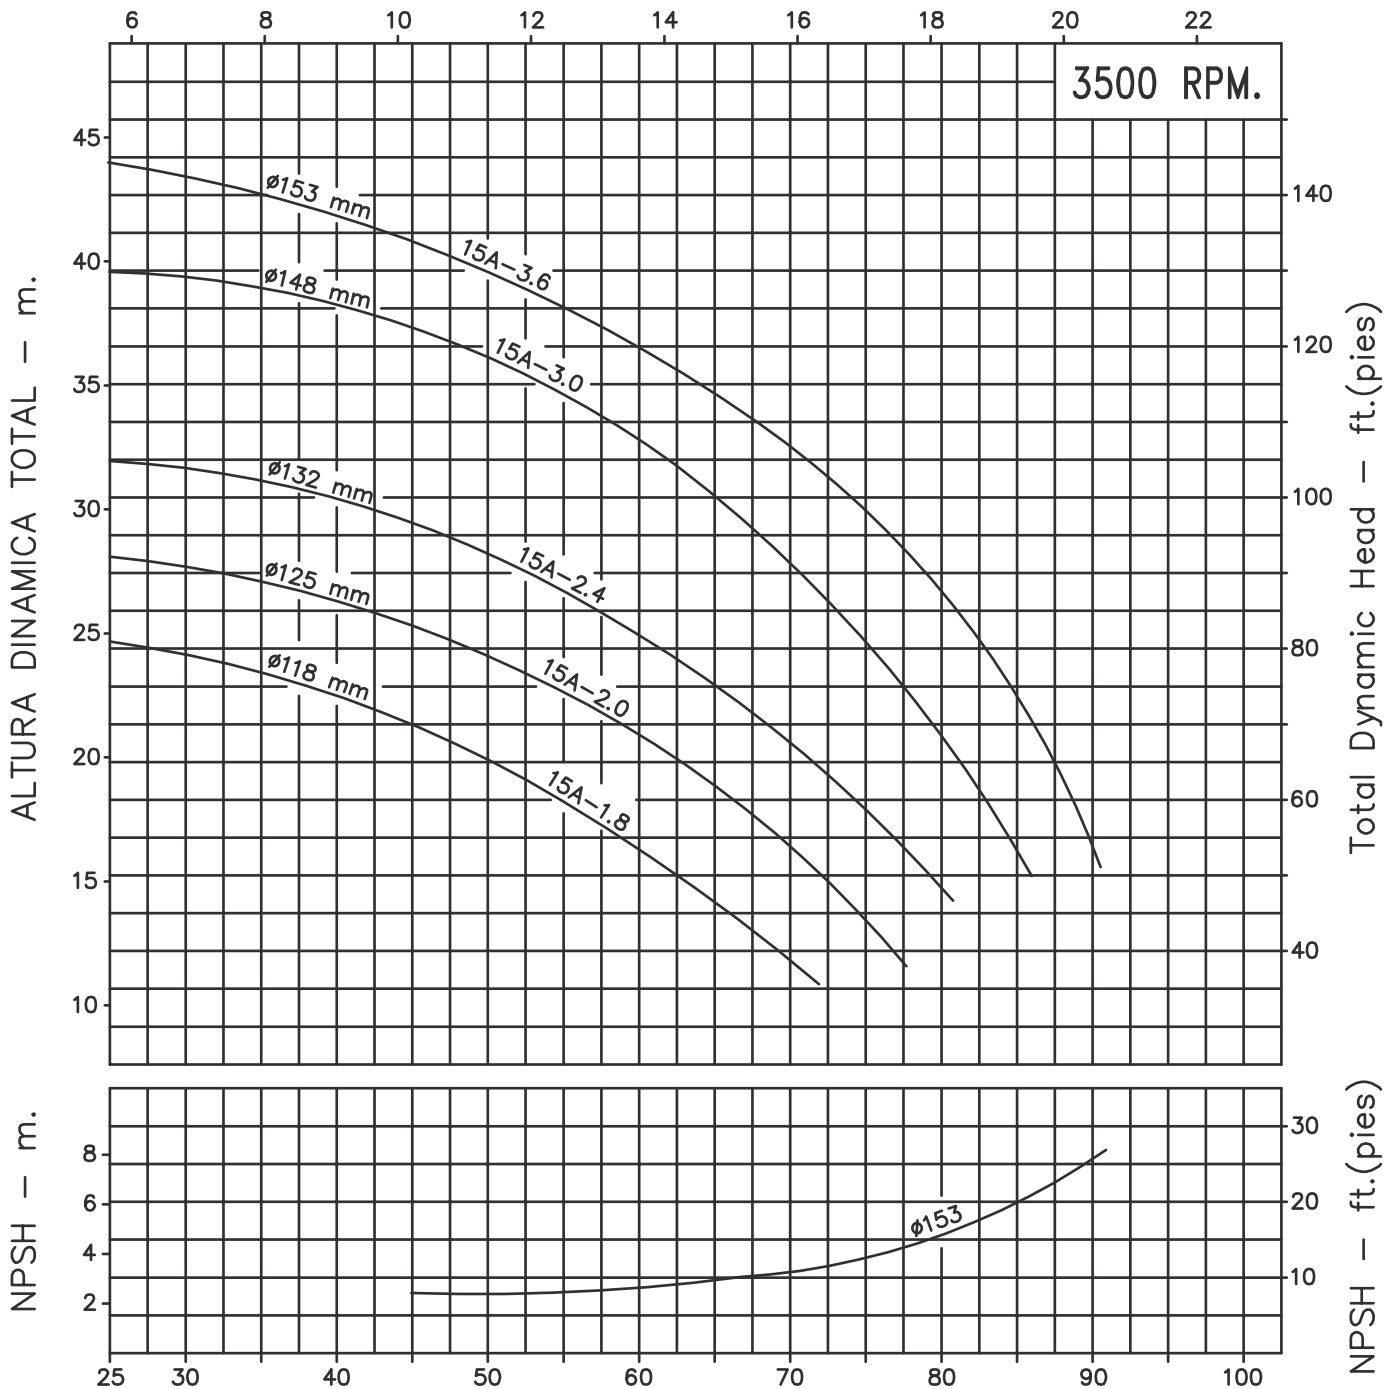

Codigo: 950200CU  
 Revision: R1  
 Fecha : MAY-18-16  
 Reemp : FEB-09-95

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%