



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS32-50-2

Referencia: 51531000B5



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	130 M
Caudal Max	211 GPM
Caudal Medio	140 GPM
Altura Media	100 M
Motor	Trifásico
Potencia	20 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	250 Kg
Dimensiones	1.52/0.52/0.55 Mts



Características

- » Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- » Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- » Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- » Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- » Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- » Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- » Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.



Aplicaciones

- » Equipos de Presión.
- » Bombas de presurización de redes contra incendios.
- » Equipos de ósmosis inversa.
- » Suministros domésticos de agua.
- » Sistemas de refrigeración por agua.
- » Plantas de lavado.
- » Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.

Ø Rotor:

Ø Max. Particulas:

Motor: Trifásico

4 a 40 HP.

MODELOS: VMSS32-20; VMSS32-30


VMSS32-40; VMSS32-50; VMSS32-60

VMSS32-70; VMSS32-80; VMSS32-90; VMSS32-100

CONEXION: Contrabrida NPT

Succion: 3"

Descarga: 3"

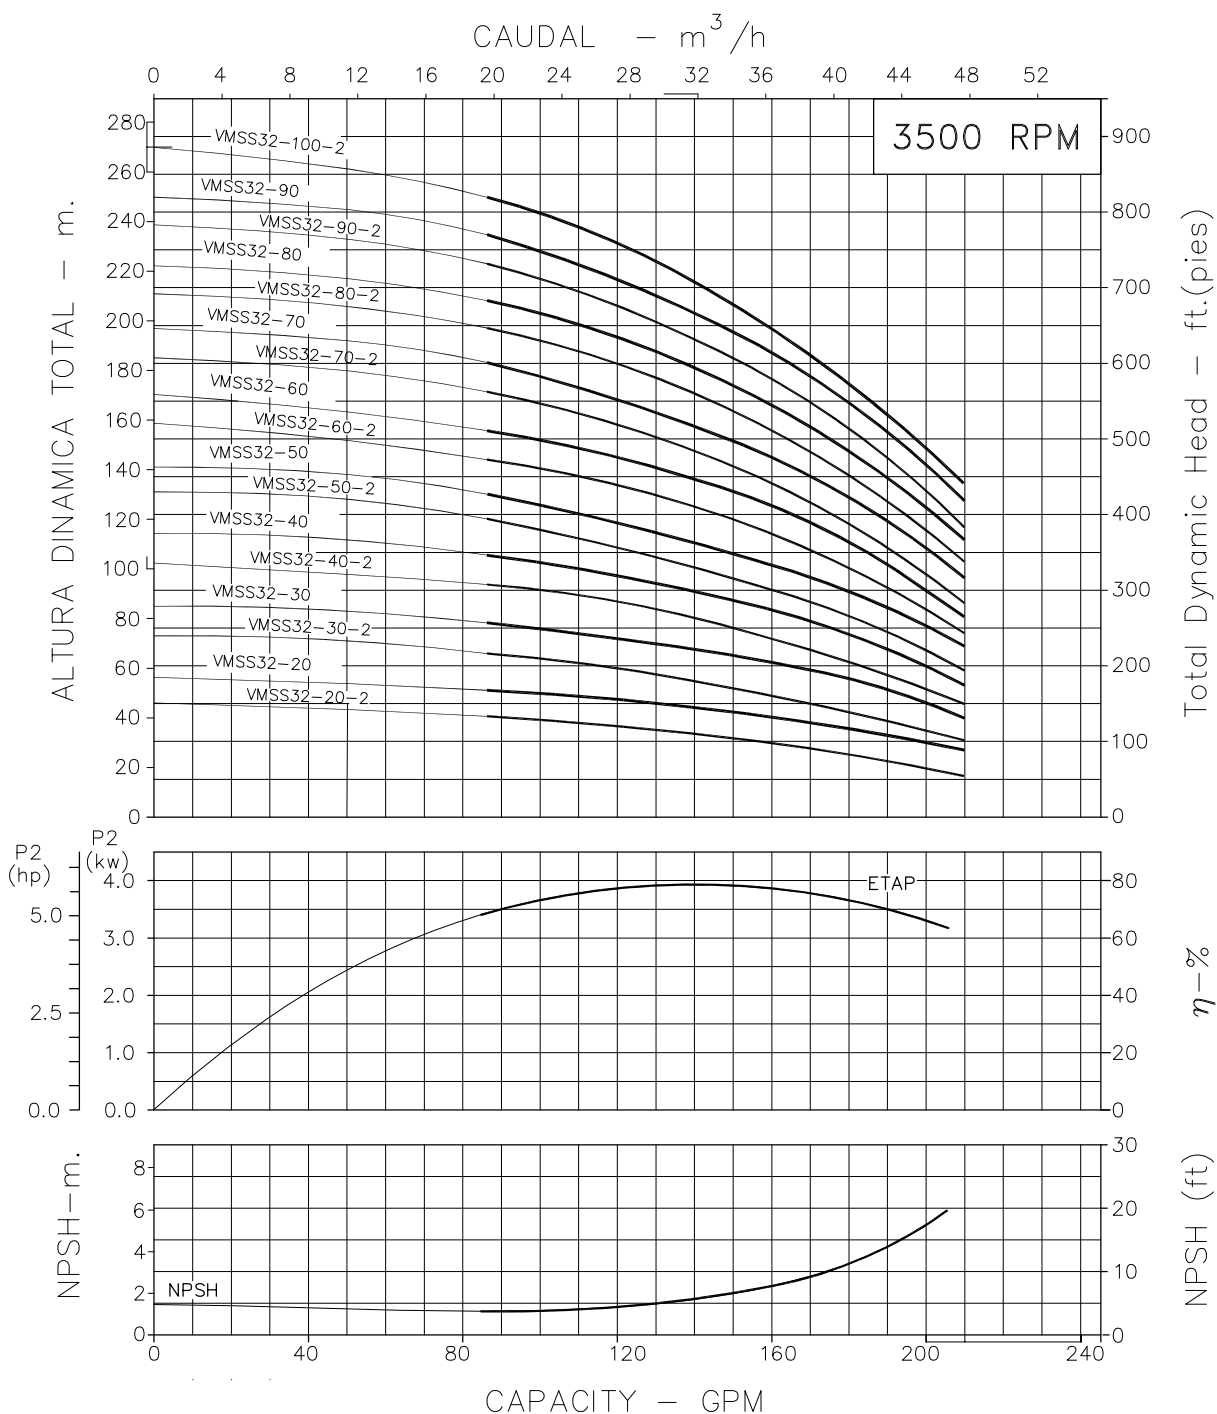

Codigo: 065010CU

Revision: R3

Fecha : JUN-18-18

Reemp : JUN-04-13

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max. gpm

Altura Max. ft

Eficiencia Max. %