



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS42-20

Referencia: 51532000B5



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	76 M
Caudal Max	230 GPM
Caudal Medio	170 GPM
Altura Media	60 M
Motor	Trifásico
Potencia	20 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	250 Kg
Dimensiones	1.52/0.52/0.55 Mts



Características

- » Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- » Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- » Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- » Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- » Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- » Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- » Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.




Aplicaciones

- » Equipos de Presión.
- » Bombas de presurización de redes contra incendios.
- » Equipos de ósmosis inversa.
- » Suministros domésticos de agua.
- » Sistemas de refrigeración por agua.
- » Plantas de lavado.
- » Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTITAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
"IHM TURE"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
Ø Rotor:
Ø Max. Partículas:
Motor: Trifasico
10 a 70 HP.

MODELOS: VMSS42-10
VMSS42-20 ; VMSS42-30
VMSS42-40 ; VMSS42-50
VMSS42-60 ; VMSS42-70
CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 3"
Descarga: 3"

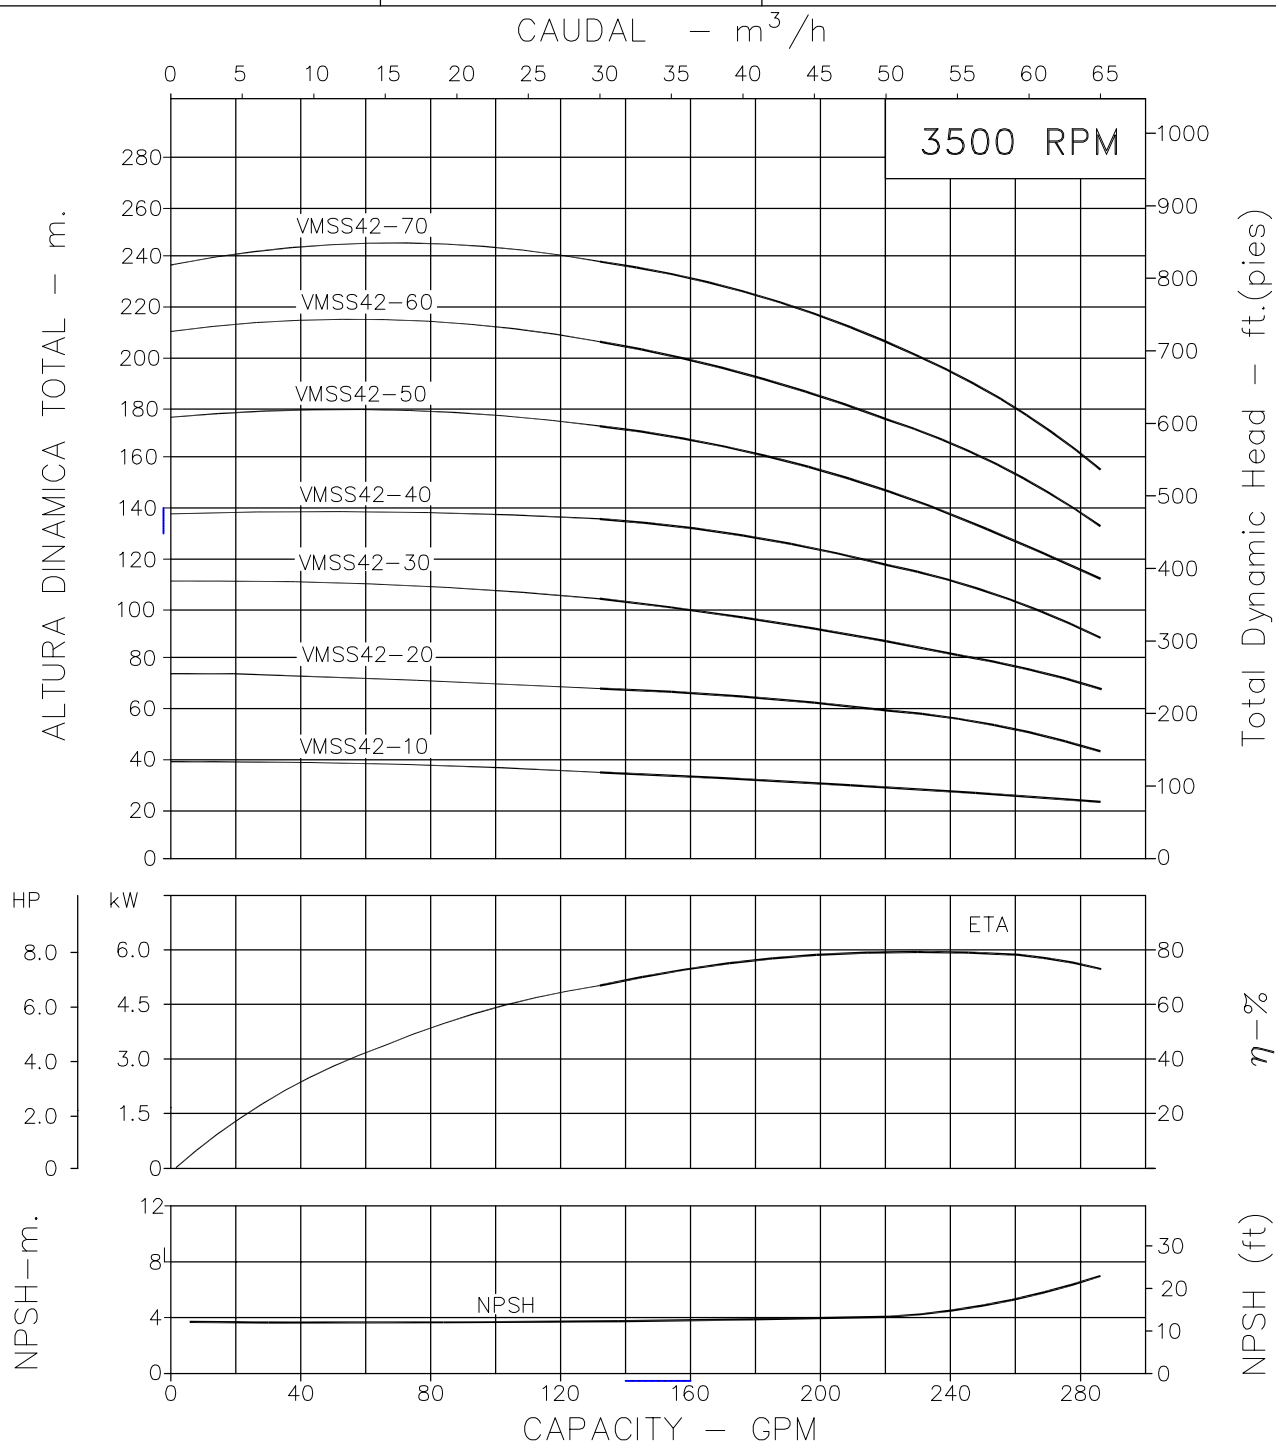

Codigo: 065020CU
Revision: R2
Fecha : SEP-26-18
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%