



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS4-160

Referencia: 57108000B5



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	223 M
Caudal Max	35 GPM
Caudal Medio	26 GPM
Altura Media	162 M
Motor	Trifásico
Potencia	7.5 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	90 Kg
Dimensiones	1.26/0.36/0.44 Mts



Características

- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.




Aplicaciones

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor:
 Ø Max. Particulas: 1mm.
 Motor: Potencia
 3 a 7.5 HP.

MODELOS: VMSS4-60
 VMSS4-80 ; VMSS4-100
 VMSS4-120 ; VMSS4-160
 CONEXION: Contrabrida NPT
 Succion: 1,1/4"
 Descarga: 1,1/4"

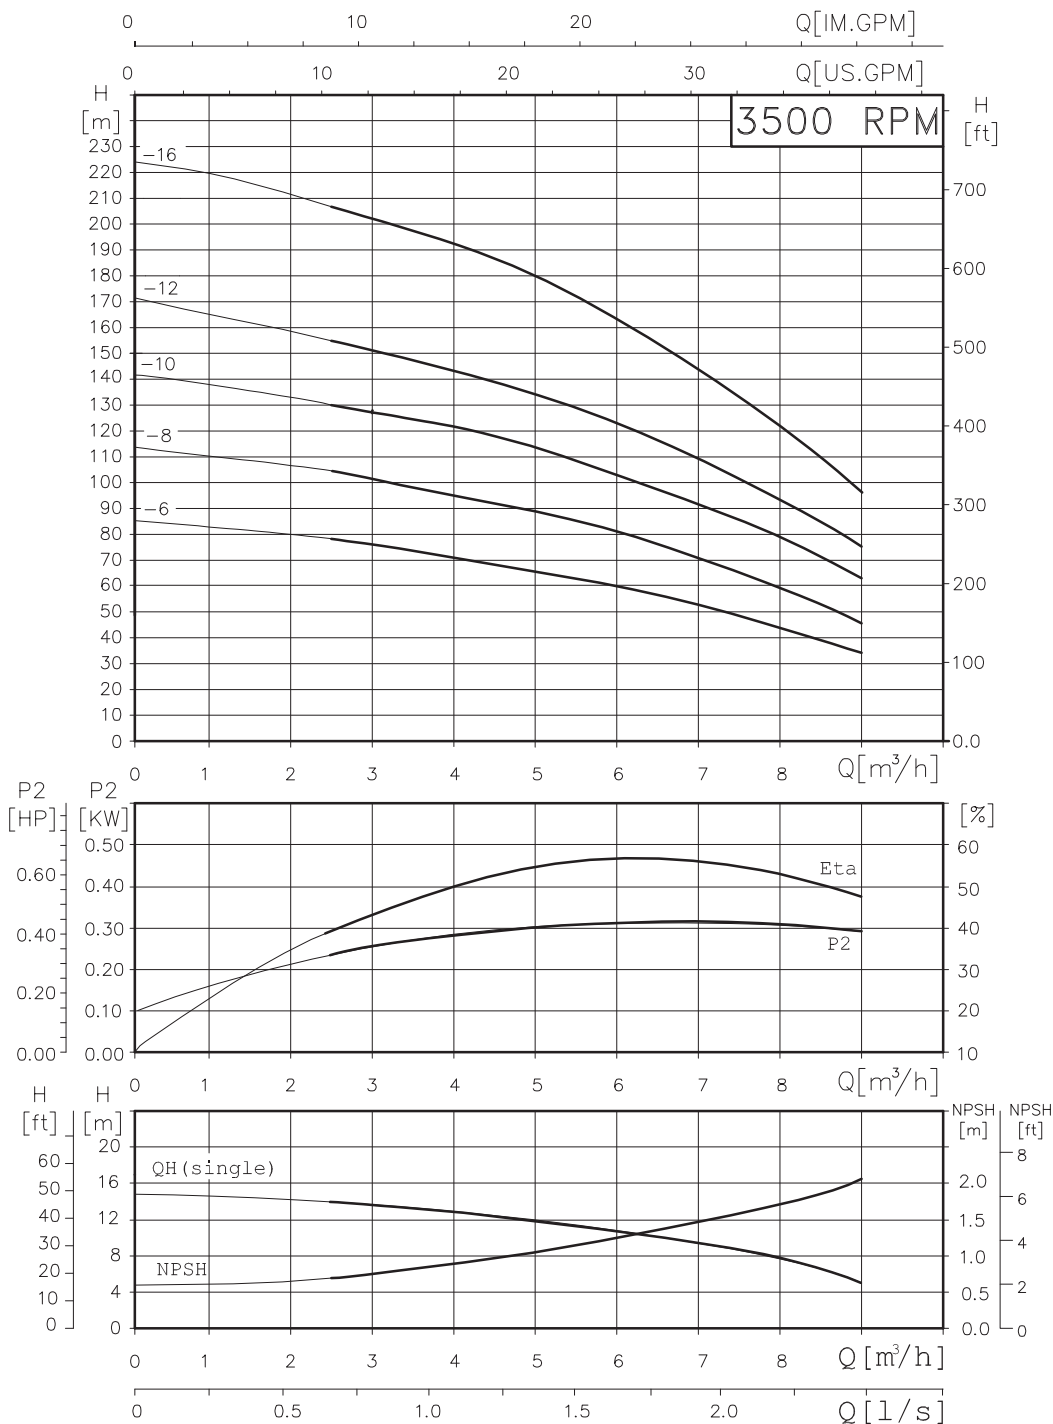

Codigo: 045220CU
 Revision: R1
 Fecha : JUN-04-13
 Reemp : ABR-21-04

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%