



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

6x26 PE.

Referencia: 63389000A2



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	2.1/2 Pulg. ANSI #12
Altura (ADT) Max	35 m
Caudal Max	490 GPM
Caudal Medio	390 GPM
Altura Media	27 m
Motor	Eje libre
Potencia	20 HP
Voltaje	
Velocidad	1750 RPM
Peso	95 Kg
Dimensiones	0.6/0.46/0.6 Mts



Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Obturación por prensa estopa con eje protegido por casquillo.
- Soporte rodamiento robusto y extra fuerte
- Bomba tipo industrial, de alta o baja velocidad
- Opcional acopladas con motores eléctricos o diesel, autotransportables o fijas.



Especificaciones

- Bomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 3" ansi #125 y descarga de 2.1/2" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 11 mm
- Obturación por estopas, opcional sello de carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Velocidad de operación 1750 rpm.
- Bomba de eje libre acoplable a motores hasta de 20 hp.




Aplicaciones

- Trasiego, drenajes y servicios generales en la industria
- Equipos de presurización de redes
- Sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado
- Transferencia de líquidos e hidrocarburos
- Riego por aspersión, goteo y gravedad.
- Elevación de agua tanque bajo – tanque alto en acueductos
- Control de incendios
- Limpieza y lavado a presión
- Fuentes de aguas

BOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL
"EUROLINEA"
EJE LIBRE



Descarga: 2,1/2"

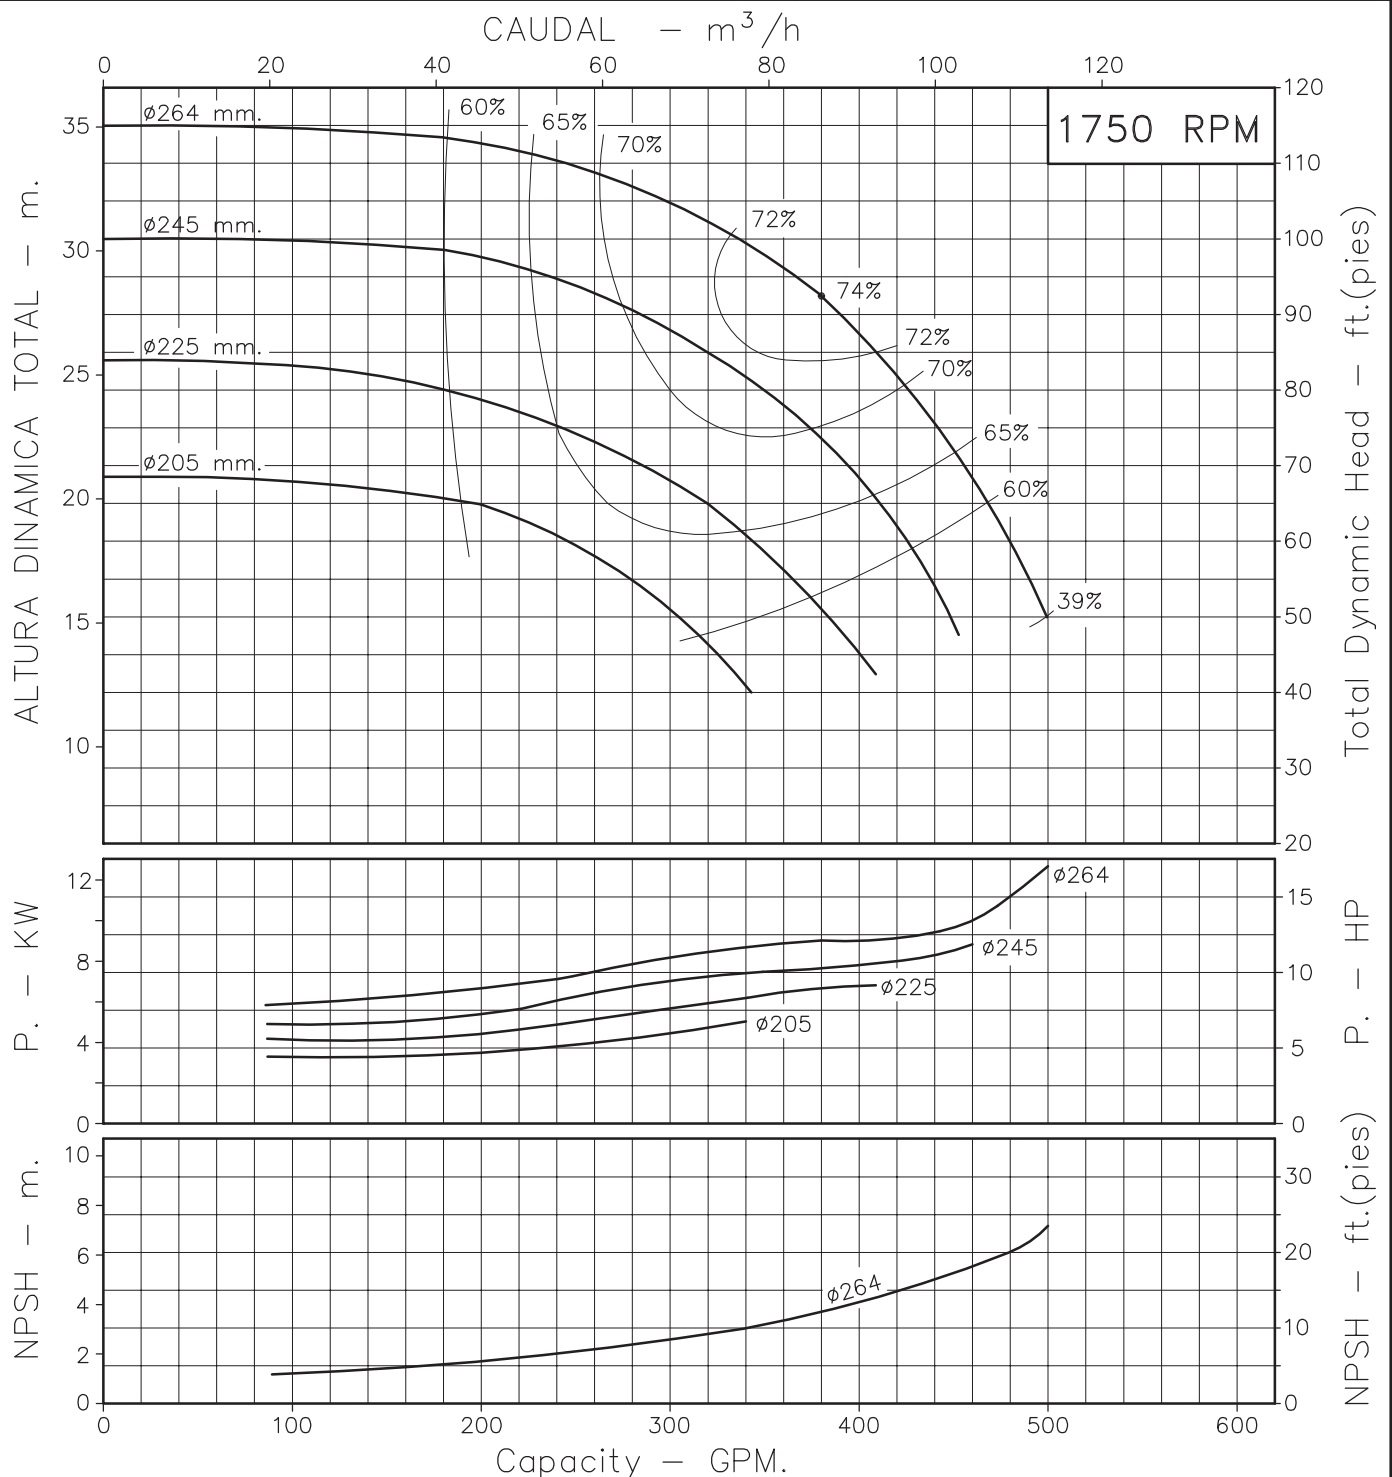


Codigo: 950440CU
Revision: R0
Fecha : MAY-18-95
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

6x26 PE
6x26 SM

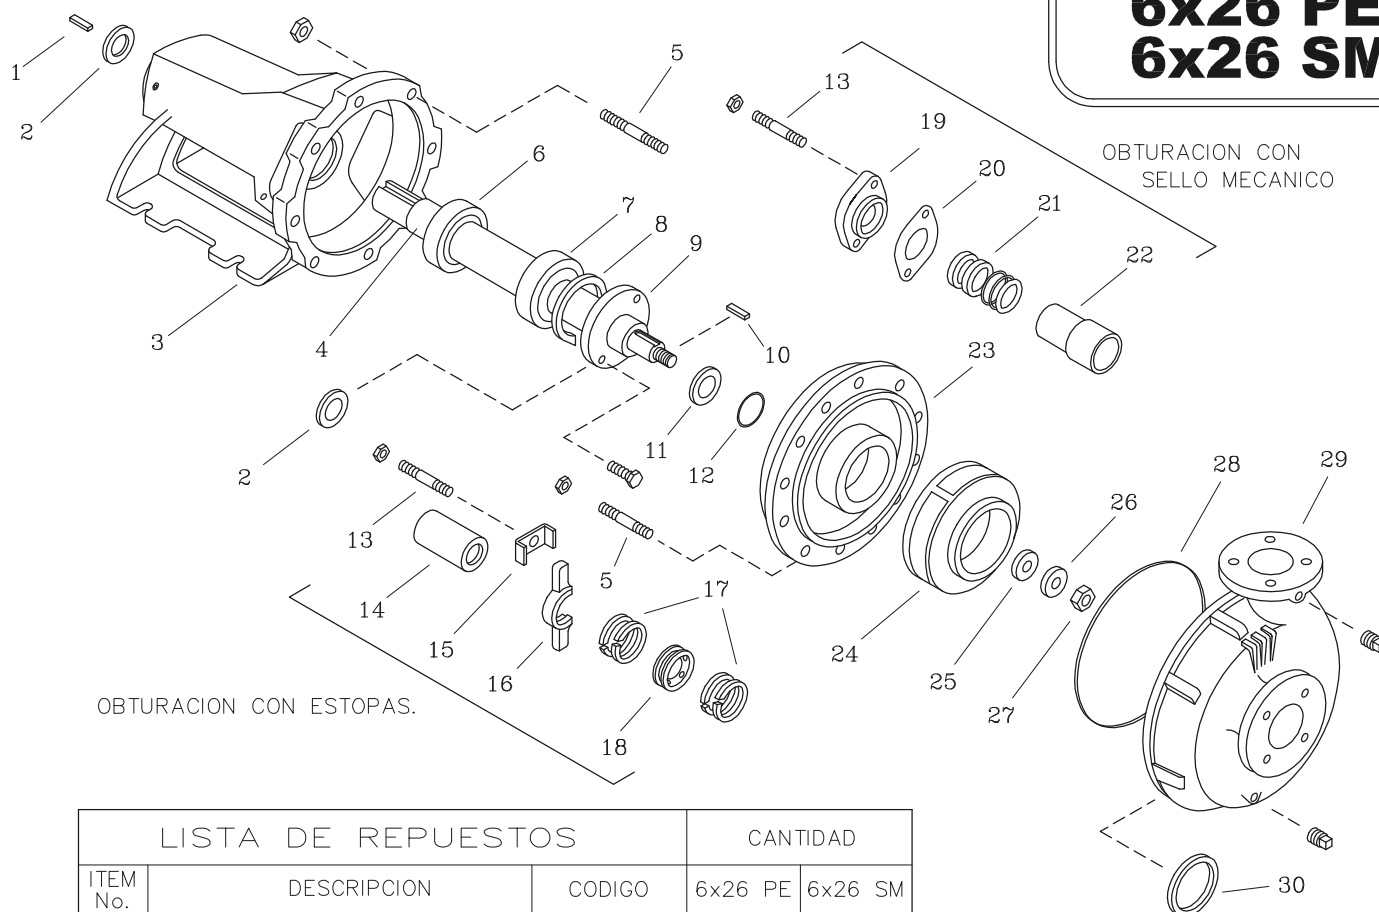

LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD	
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	6x26 PE	6x26 SM
1	CUÑA 1/4"x45 mm.	7711500041	1	1
2	FIELTRO SOP. ROD. No.2	8836700043	2	2
3	SOPORTE ROD. No.2	8835300021	1	1
4	EJE 5x20	8836000041	1	1
5	ESPARRAGO NC. 1/2"x53 mm.	8601000044	20	20
6	RODAMIENTO 6206-2Z	8629200052	1	1
7	RODAMIENTO 7306B	8837500052	1	1
8	ANILLO RETEN. ROD. I-72	8837600052	1	1
9	TAPA ANTERIOR SOP. ROD. No.2	8835500021	1	1
10	CUÑA ROTOR 1/4"x1/4"x30 mm.	8836400041	1	1
11	DEFLECTOR 28 mm. DIA. INT.	8837400051	1	1
12	AROSSELLO REF. 2-024	1300200051	1	1
13	ESPARRAGO NC. 3/8"x48 mm.	7110300044	2	2
14	CASQUILLO P.E. No.2	8836100041	1	—
15	GRAPA PRENSA ESTOPA No.2	8837300044	2	—
16	PRENSA ESTOPA No.2	8835600021	2	—
17	CORDON PLOMBAGINADO 5/16"x5/16"	7582500033	0.6 Kg.	—
18	ANILLO LINTERNA No.2	8835900022	1	—
19	PRENSA SELLO No.2	8835700021	—	1
20	EMPAQUE PRENSA SELLO No.2	8837000043	—	1
21	SELLO MECANICO 1.1/4" TIPO 21	8032500051	—	1
22	CASQUILLO S.M. No.2 INOX	8836200041	—	1
23	PLATO ESTOPA 3x26	9407300021	1	1
24	ROTOR 6x26 264 mm. CUN 1/4"	9406600021	1	1
25	EMPAQUE ARAND.ROTOR 21/32 DI	88368A0043	1	1
26	ARANDELA ROTOR 21/32 DIx42 DE	86028A0041	1	1
27	TUERCA DE SEGURIDAD NF 5/8"	9705700056	1	1
28	EMPAQUE CARC. P/SELLO 4x26	9301400043	1	1
29	CARCASA ANILLO 6x26	9406500021	1	1
30	ANILLO DE FRICCION II 8x40x2 PE	8718400022	1	1

— Tornilleria estandar se ilustra unicamente.