



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

30AG/205I

Referencia: 63848000A2



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	70 m
Caudal Max	175 GPM
Caudal Medio	120 GPM
Altura Media	64 m
Motor	Gasolina
Potencia	10 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	58 Kg
Dimensiones	0.58/0.43/0.53 Mts



Características

- Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- Rotor cerrado en hierro mas durable.
- Obturación por sello mecánico
- Motor a gasolina, con base modular.



Especificaciones

- Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- Conexión de succión y descarga de 3" Npt.
- Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- Motor gasolina briggs and stratton de 10 hp, con base modular.



Aplicaciones


- Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- Limpieza y lavado en fincas
- Control de incendios
- Llenado o vaciado de carrotanques
- Trasiego y drenajes

MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK GASOLINA

Version: Sello Mecanico.
Ø Rotor: 190mm.
Ø Max. Particulas: 5mm.
Motor: Gasolina 10 HP.
Marca: Briggs & Stratton

MODELO:
30AG/205I

CONEXION: Roscada NPT
Succion: 3"
Descarga: 3"

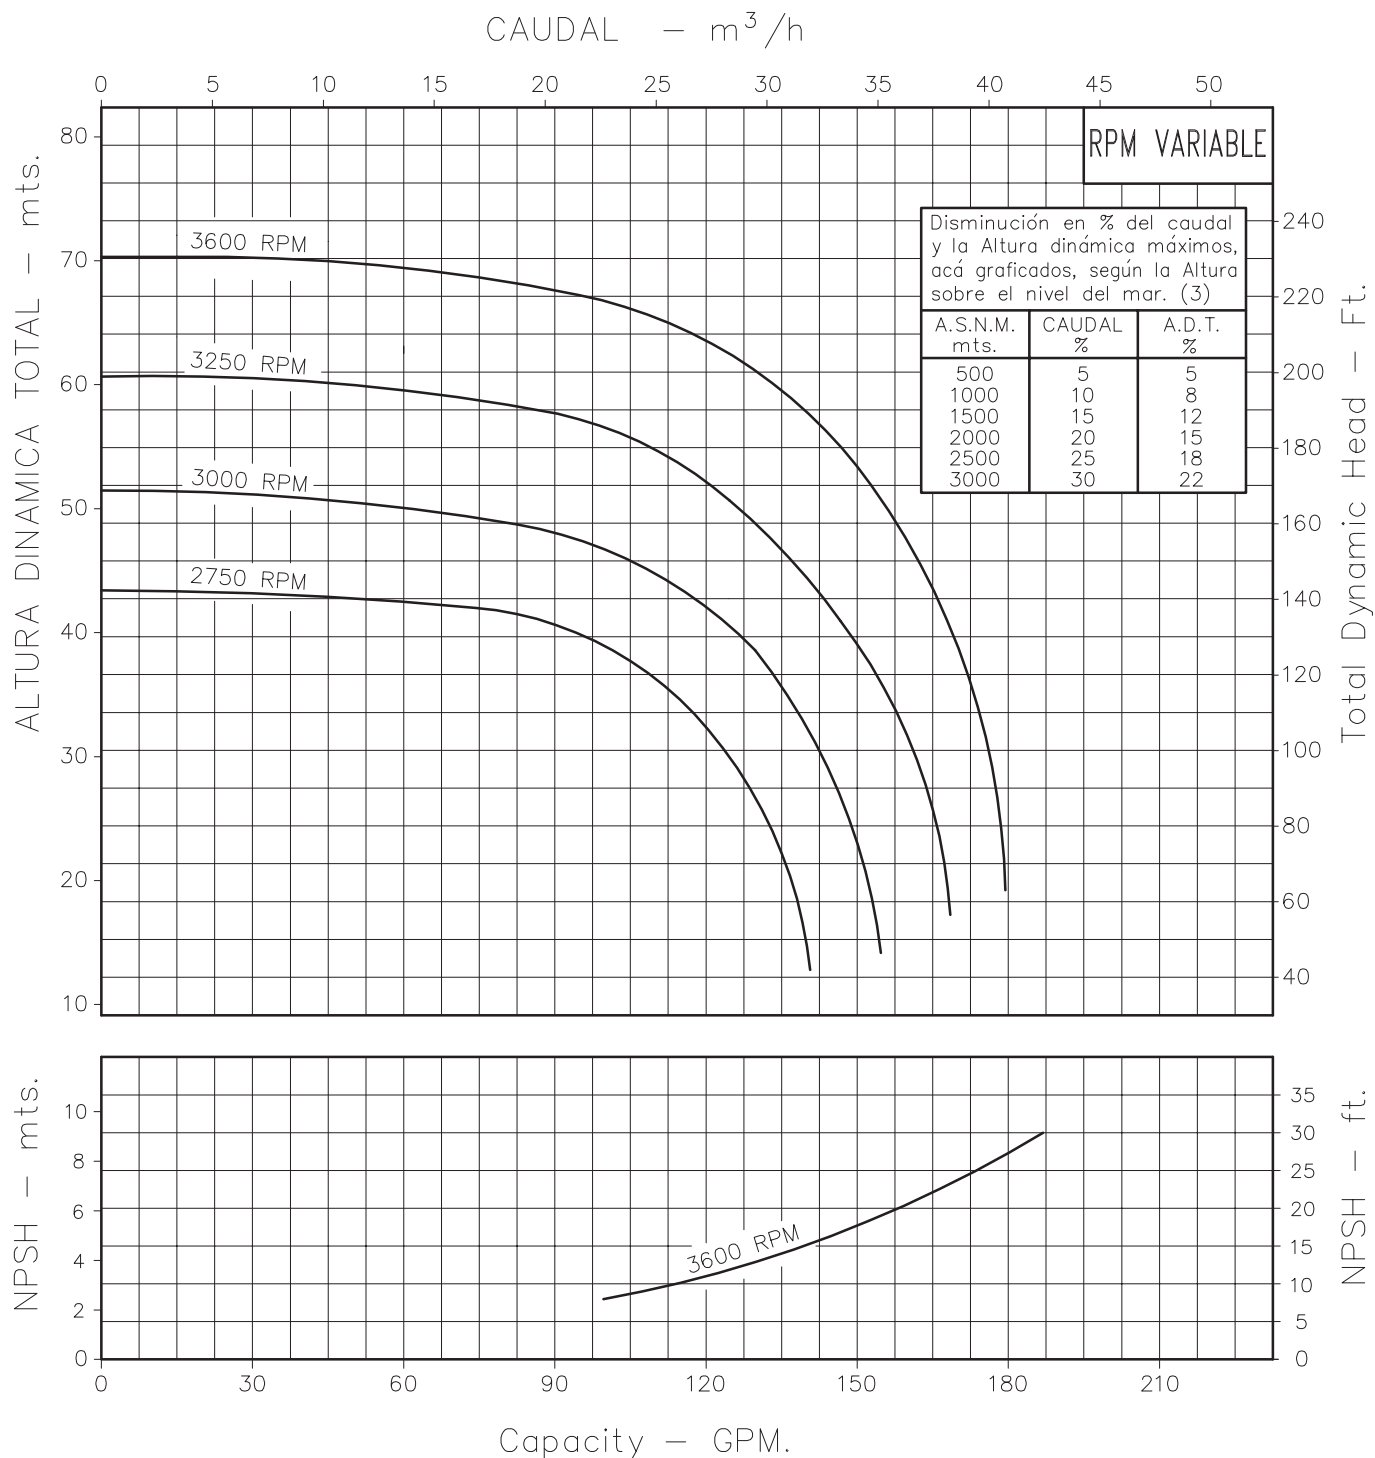

Codigo: 025040CU
Revision: R1
Fecha: JUL-30-13
Reemp: ABR-25-02

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%