



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

30AG/F400A EYECTOR

Referencia: 64145EY0A2



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	54 m
Caudal Max	175 GPM
Caudal Medio	100 GPM
Altura Media	49 m
Motor	Diesel
Potencia	10 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	79 Kg
Dimensiones	0.66/0.44/0.6 Mts



Características

- » Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- » Rotor cerrado en hierro mas durable.
- » Obturación por sello mecánico
- » Motor diesel, con base estructural.



Especificaciones

- » Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- » Conexión de succión, descarga y recirculación de 3" Npt.
- » Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm
- » Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- » Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- » Motor diesel katsupower de 10 hp, con base modular.



Aplicaciones

- » Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- » Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- » Limpieza y lavado en fincas
- » Control de incendios
- » Extracción de agua de pozos profundos
- » Llenado o vaciado de carrotanques
- » Trasiego y drenajes

MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE EYECTOR "HY-FLO (POZO PROFUNDO)" MONOBLOCK DIESEL-GASOLINA




Version: Sello Mecanico
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Partículas: 5mm.
 Motor: Variable
 Marca:

MODELOS: 20AG
 30AG

CONEXIONES:

MODELO	20AG	30AG
SUCC	2"NPT	3"NPT
DESC	2"NPT	3"NPT

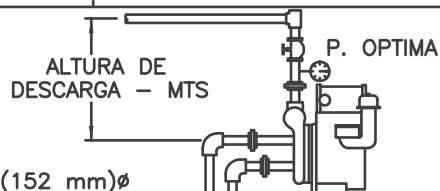

POZOS DE 6" (152 mm) Ø

MOTOBOMBA MODELO	EYECTOR 2"x2.1/2"	PROFUNDIDAD MTS	CAUDAL LPH	PRESION OPTIMA PSI (P.O)	ALTURA DE DESCARGA MTS	PRESION CIERRE A MAX. PROF. PSI
GRUPO 1	34	5	12960	40	28	60
GRUPO 2			18180	50	35	80
GRUPO 1	34	10	11820	40	28	60
GRUPO 2			17040	50	35	80
GRUPO 1	34	15	9300	40	28	60
GRUPO 2			14760	50	35	80
GRUPO 1	35	20	9540	50	35	70
GRUPO 2			12480	50	35	80
GRUPO 1	35	25	8640	50	35	70
GRUPO 2			11340	60	42	90
GRUPO 1	35	30	6840	50	35	70
GRUPO 2			5880	60	42	80
GRUPO 2	35	35	10200	60	42	90
GRUPO 1	36		4560	60	42	80
GRUPO 2	35	40	9060	60	42	90
GRUPO 1	36		4080	60	42	80
GRUPO 2	35	45	8520	60	42	90
GRUPO 1	36		4560	72	50	100
GRUPO 2	36	50	5700			
		55	4860			
		60	4560			
		60	3960			

Tubos venturi de 13.3/8" (340 mm) de longitud.

Diametro de Recirculacion del eyector: 2"

Diametro de Descarga Eyector; 2-1/2"

NOTAS GENERALES

Se recomienda instalar el eyector 3 metros por debajo del nivel del agua

La altura de descarga incluye tanto la altura vertical como las perdidas de fricción en tubería y accesorios.


MOTOBOMBAS GRUPO	MODELO
1 SUC Y DES 2" 8.0 A 10 HP	20AG/20I; 20AG/173F; 20AG/F300; 20AG/F400; 20AG/15LD3; 20AG/F440
2 SUC Y DES 3" 10 A 18 HP	30AG/32; 30AG/182F; 30AG/188F; 30AG/190F; 30AG/F400; 30AG/15LD4 30AG/F440

EYECTORES DE POZO PROFUNDO			
EYECTOR CODIGO	EYECTOR No.	TUBO EYECTOR CODIGO	BOQUILLA CODIGO
7903400046	34	7903300022	7903100022
7903500046	35	7363500022	7903200022
7903600046	36	7363500022	7963600022

Codigo: 950730CU
 Revision: R2
 Fecha : JUN-05-15
 Reemp : JUL-30-12

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max. gpm
 Altura Max. ft
 Eficiencia Max. %

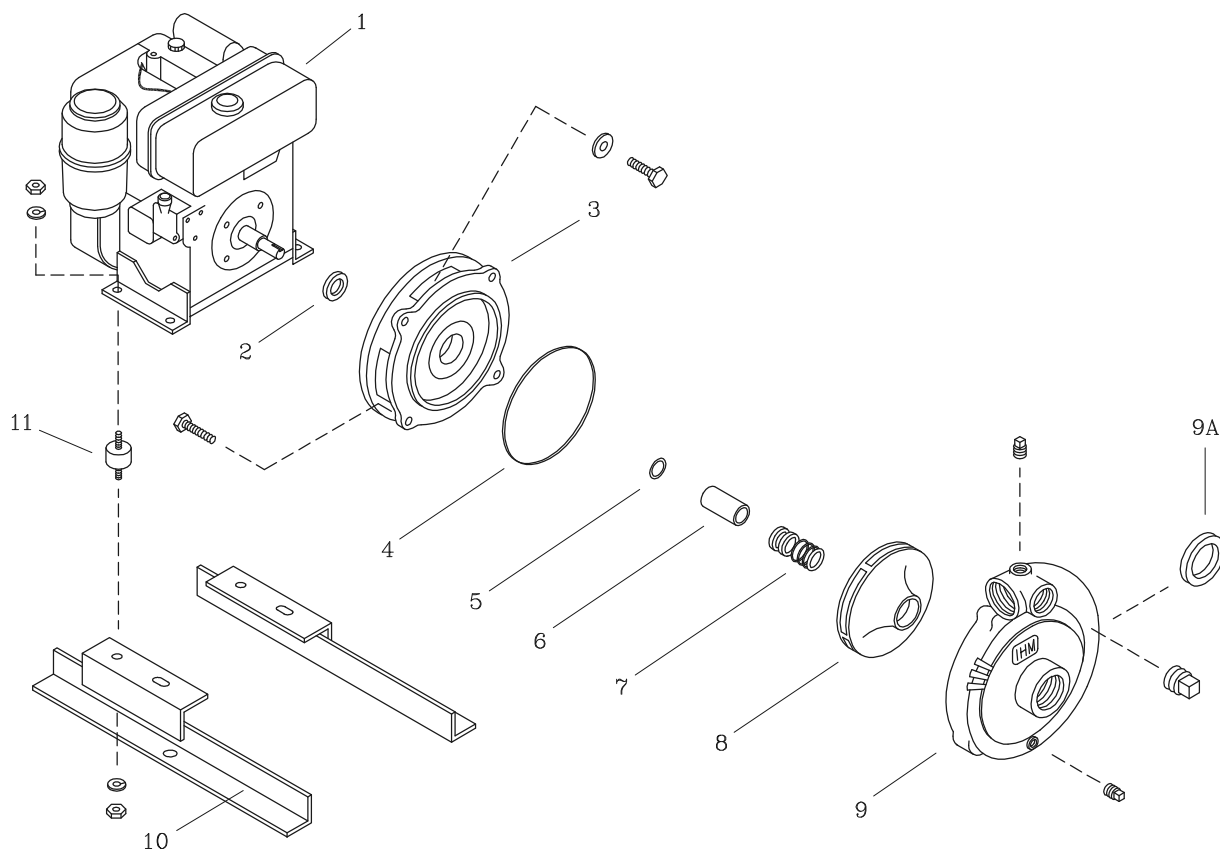

LISTA DE REPUESTOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
* 1	MOTOR KATSUPOWER F400 10 HP	8964000062	1
2	DEFLECTOR 34.5 mm. DIA. INT.	7614600051	1
3	PLATO SELLO GD6	9203200021	1
4	EMPAQUE CARCASA P/SELLO 20D	9207900051	1
5	AROSELO REF. 2-015	9308000051	1
6	CASQUILLO S.M. 1.1/4" 55.5 mm.	8725900041	1
7	SELLO MECANICO 1.1/4" TIPO 21	8032500051	1
8	ROTOR 30AG/6LD 170 mm. ROSC. 1"	87274B0021	1
9	CARCASA 30DG	9304600021	1
9A	ANILLO DE FRICCION 3A/32	8726700022	1
10	BASE M/BOMBA HY-FLO F300-F400	0802400046	1
11	AMORTIGUADOR 67 mm DIAx3/8" NC	0205400051	4

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

– Tornillería estandar se ilustra unicamente.