



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica

## 30AG/190F TP

Referencia: 64661TP0A2



### Información Técnica

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Conexión Succión  | 3x3 Pulg. NPT       |
| Conexión Descarga | 3 Pulg.x3 Pulg. NPT |
| Altura (ADT) Max  | 80 m                |
| Caudal Max        | 200 GPM             |
| Caudal Medio      | 120 GPM             |
| Altura Media      | 72 m                |
| Motor             | Gasolina            |
| Potencia          | 15 HP               |
| Voltaje           |                     |
| Velocidad         | 3600 RPM            |
| Peso              | 61 Kg               |
| Dimensiones       | 0.67/0.56/0.64 Mts  |



### Características

- Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- Rotor cerrado en hierro mas durable.
- Obturación por sello mecánico
- Motor a gasolina, con base modular.



### Especificaciones

- Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- Conexión de succión y descarga de 3" Npt.
- Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- Motor gasolina katsu power de 15 hp, con base modular.



### Aplicaciones


- Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- Limpieza y lavado en fincas
- Control de incendios
- Lavado de material en zonas mineras.
- Llenado o vaciado de carro tanques
- Trasiego y drenajes

# MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK GASOLINA

Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: 204mm.  
 Ø Max. Particulas: 5mm.  
 Motor: Gasolina 15 HP.  
 Marca: Katsupower

MODELO:  
**30AG/190F**


CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 3"  
 Descarga: 3"

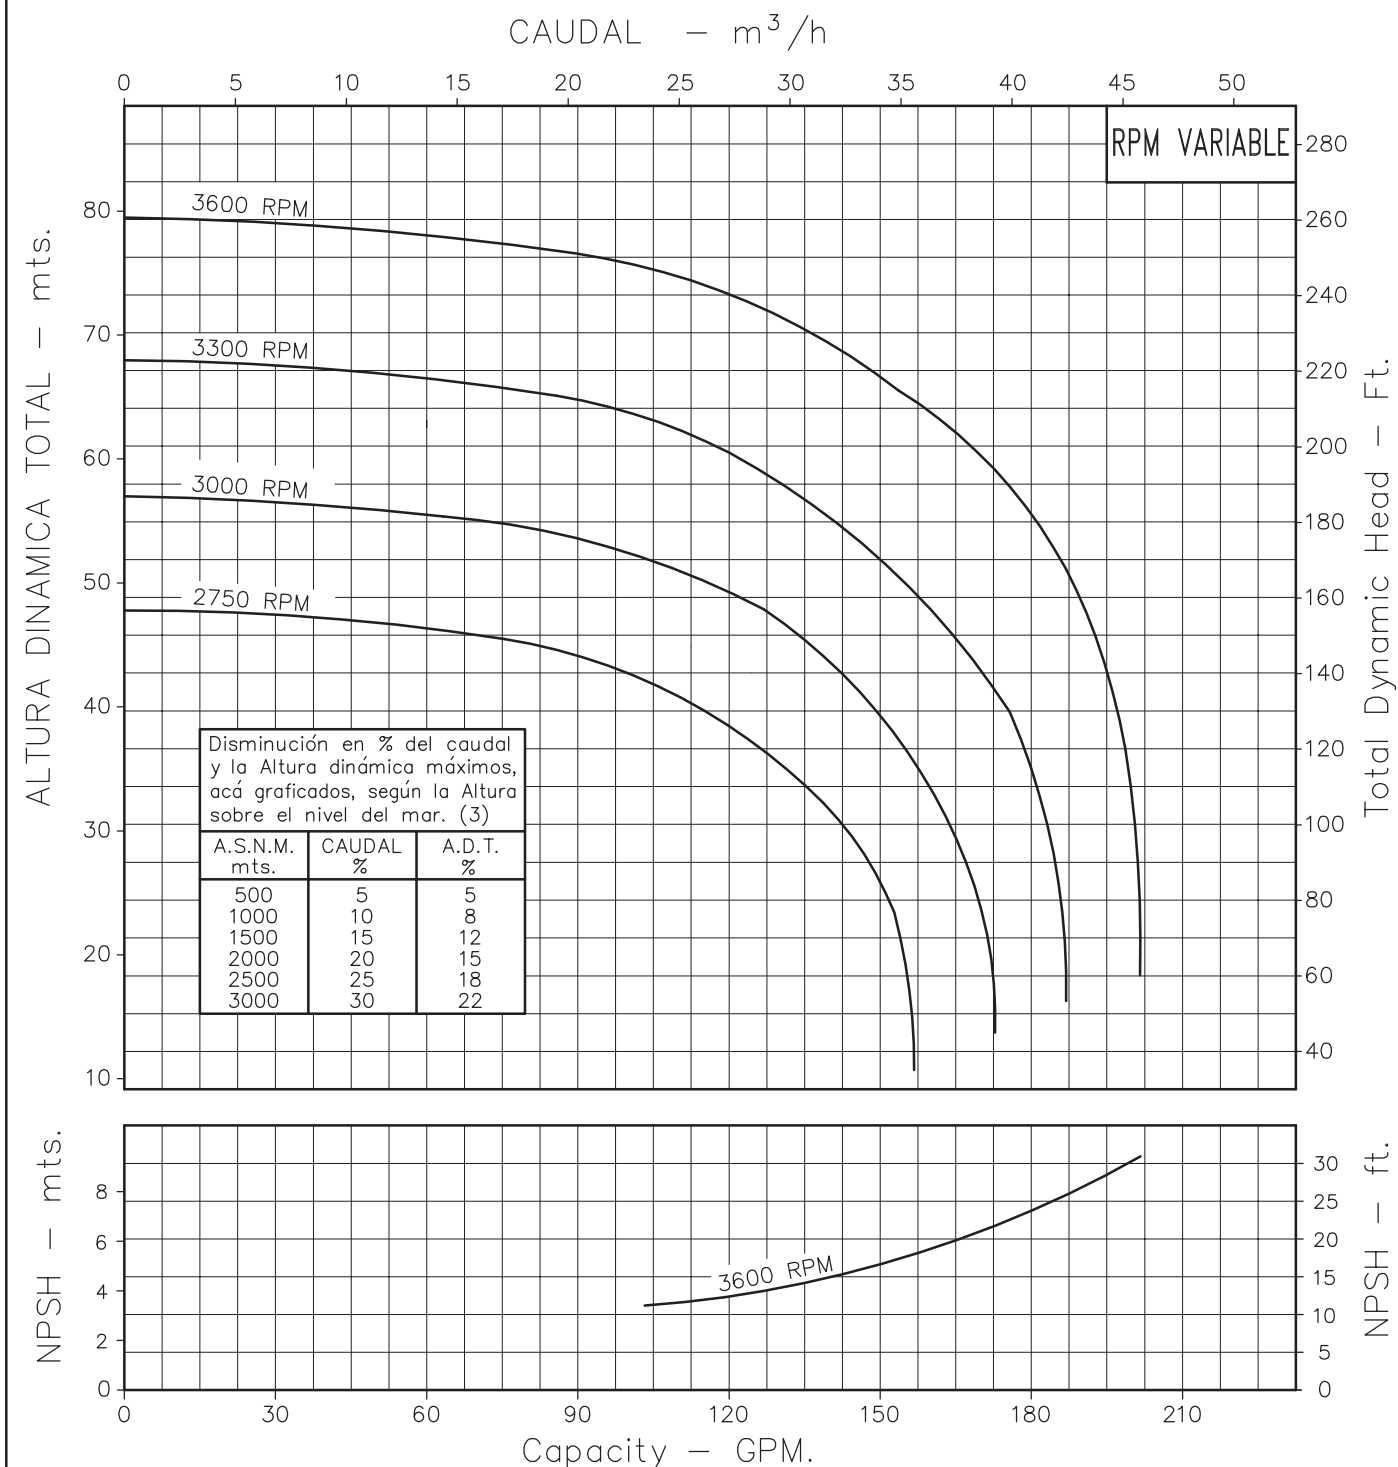

Codigo: 095000CU  
 Revision: R0  
 Fecha: MAR-08-09  
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar  
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Caudal Max.     | gpm |
| Altura Max.     | ft  |
| Eficiencia Max. | %   |

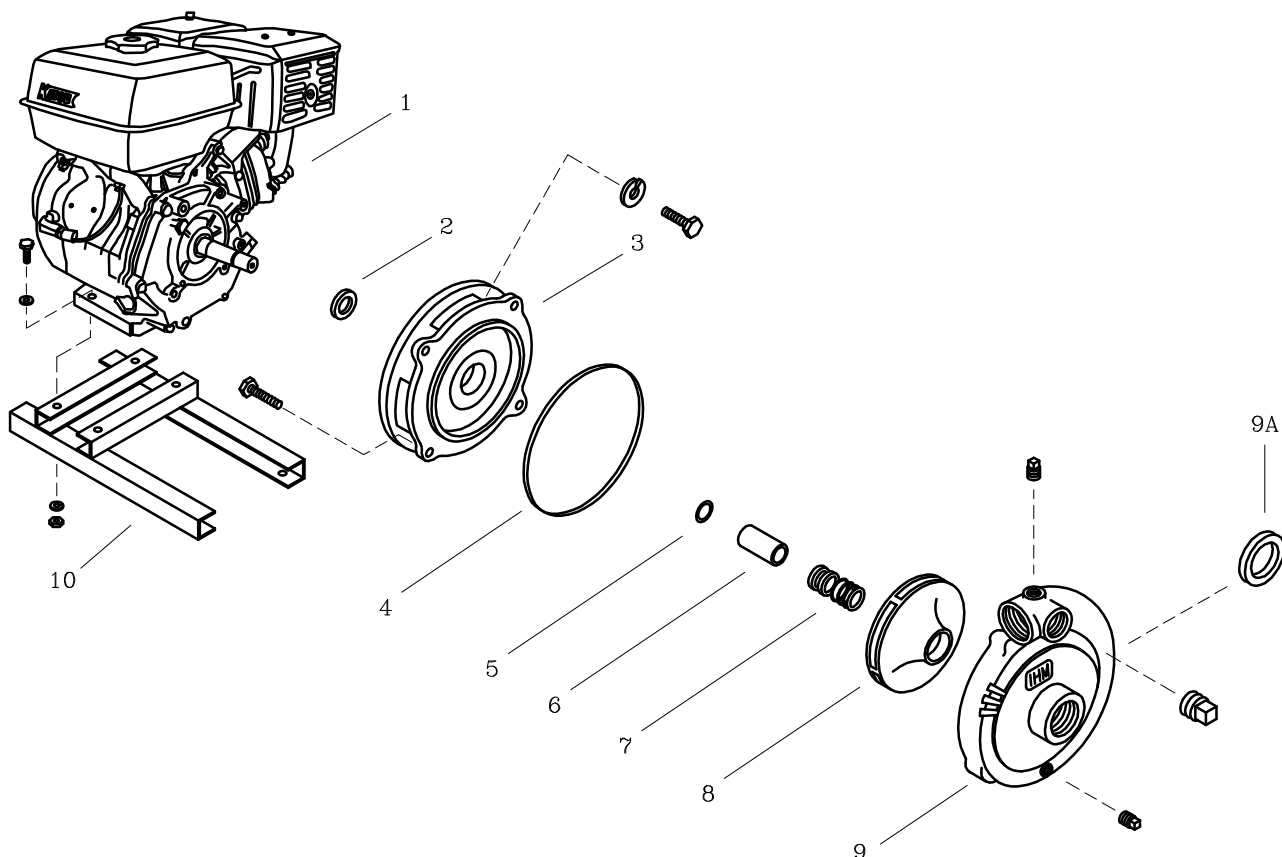

## LISTA DE PARTES

| ITEM No. | DESCRIPCION                    | CODIGO     | CANTIDAD |
|----------|--------------------------------|------------|----------|
| *1       | MOTOR KATSUPOWER 190F 15 HP    | 8897600066 | 1        |
| 2        | DEFLECTOR 29.3 mm. DIA. INT.   | 7220000051 | 1        |
| 3        | PLATO SELLO GD6                | 9203200021 | 1        |
| 4        | EMPAQUE CARC. P/SELLO 20D.     | 9207900051 | 1        |
| 5        | AROSSELLO REF. 2-015           | 9308000051 | 1        |
| 6        | CASQUILLO S.M. 1.1/4" 55.5 mm. | 8725900041 | 1        |
| 7        | SELLO MECANICO 1.1/4" TIPO 21  | 8032500051 | 1        |
| 8        | ROTOR 30AG/190F 204mm          | 8725606021 | 1        |
| 9        | CARCASA 30DG                   | 9304600021 | 1        |
| 9A       | ANILLO DE FRICCION 3A/32       | 8726700022 | 1        |
| 10       | BASE 2A/19                     | 8627400046 | 1        |

\* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.  
 – Tornilleria estandar se ilustra unicamente.