



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

20HH/190F

Referencia: 64663000A2



Información Técnica

| | |
|-------------------|--------------------|
| Conexión Succión | 2 Pulg. NPT |
| Conexión Descarga | 2 Pulg. NPT |
| Altura (ADT) Max | 120 m |
| Caudal Max | 100 GPM |
| Caudal Medio | 70 GPM |
| Altura Media | 80 m |
| Motor | Gasolina |
| Potencia | 15 HP |
| Voltaje | |
| Velocidad | 3600 RPM |
| Peso | 73 Kg |
| Dimensiones | 0.67/0.56/0.64 Mts |



Características

- De dos etapas, rotores cerrados en hierro, mas durables.
- Carcasa roscada con válvula desaireadora
- Obturación por sello mecánico
- Motor a gasolina, con base modular.



Especificaciones

- Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- Conexión de succión y descarga de 2" Npt.
- Doble rotor cerrado de presión en hierro, con paso de sólidos de 4 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Motor gasolina katsupower de 15 hp, con base modular.



Aplicaciones

- Elevación de agua en edificios, tanque bajo - tanque alto
- Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- Transferencia de líquidos
- Limpieza y lavado en fincas
- Control de incendios
- Trasiego y drenajes


MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK GASOLINA-2 ETAPAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 175-195mm.
 Ø Max. Particulas: 4mm.
 Motor: Gasolina 15 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
20HH/190F


CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 2"
 Descarga: 2"

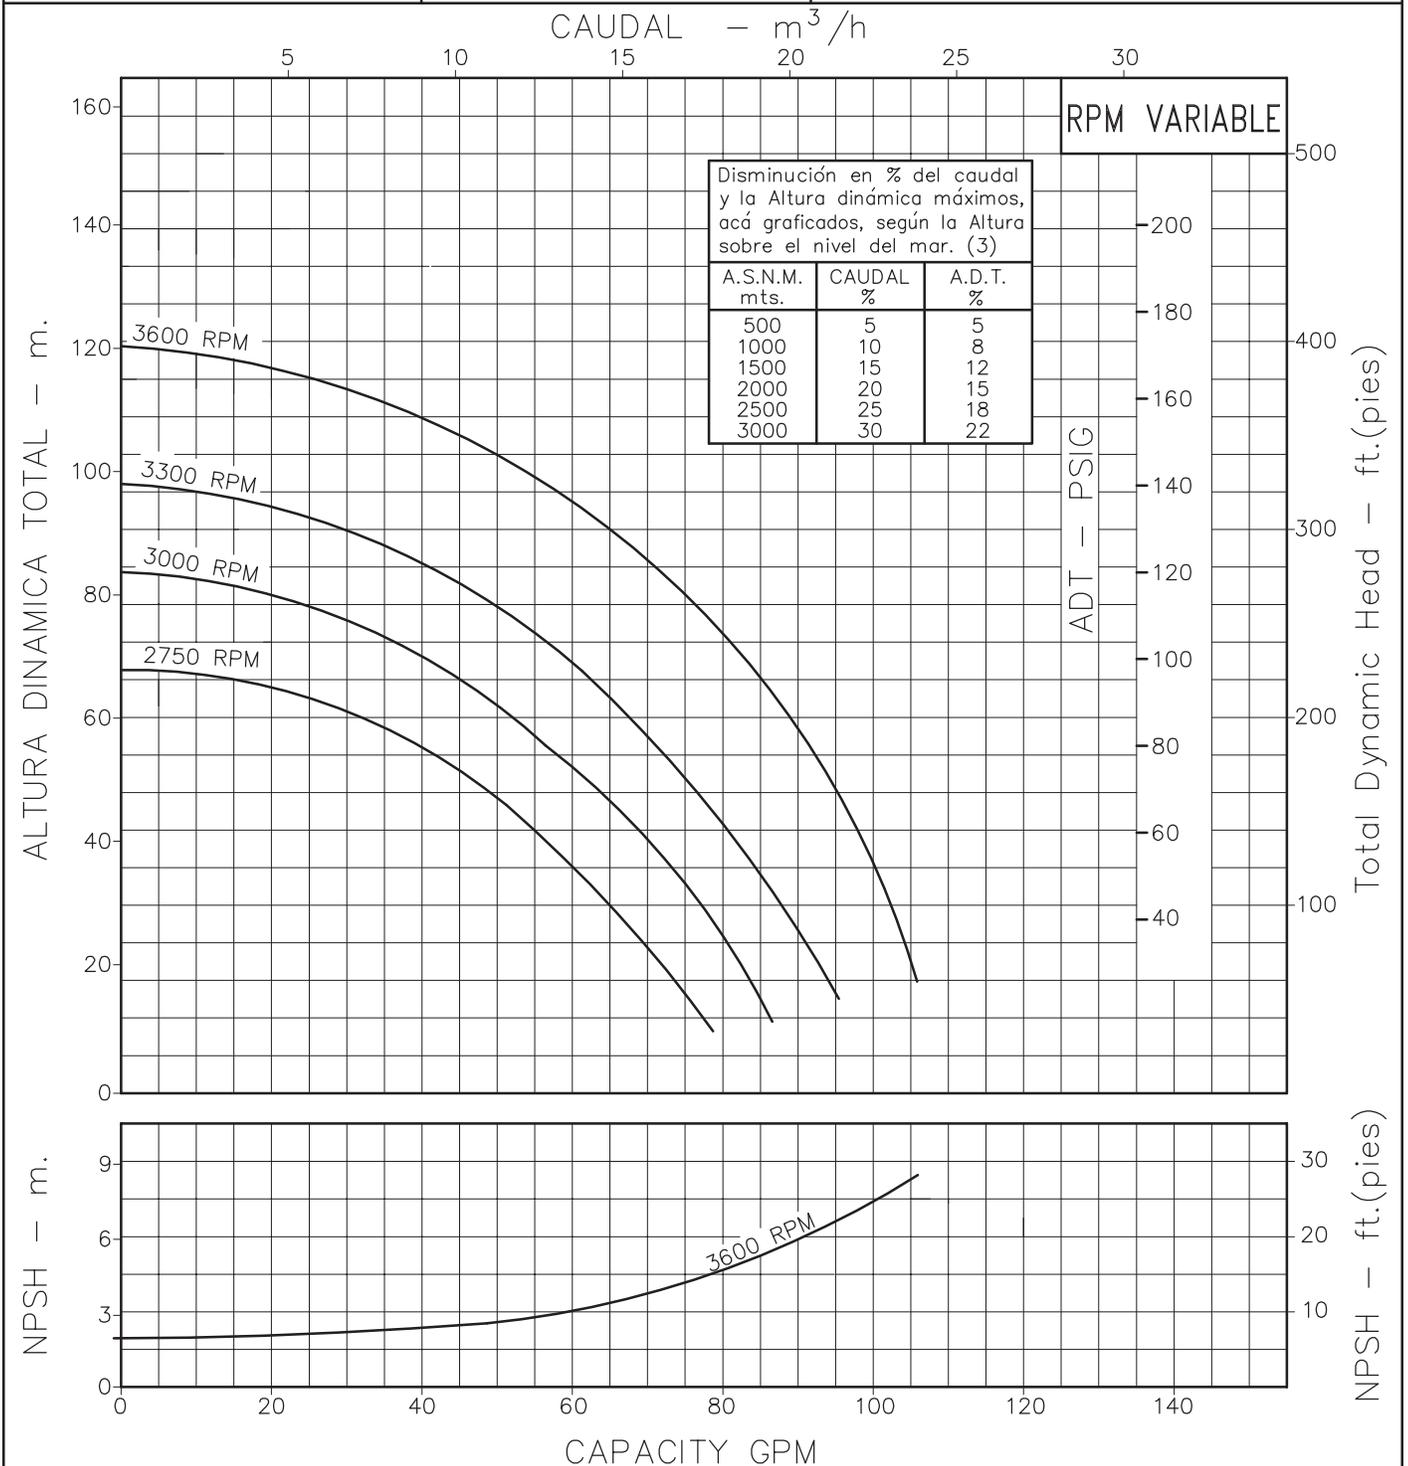

Codigo: **095020CU**
 Revision: R0
 Fecha: MAR-09-07
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

| | |
|-----------------|-----|
| Caudal Max. | gpm |
| Altura Max. | ft |
| Eficiencia Max. | % |

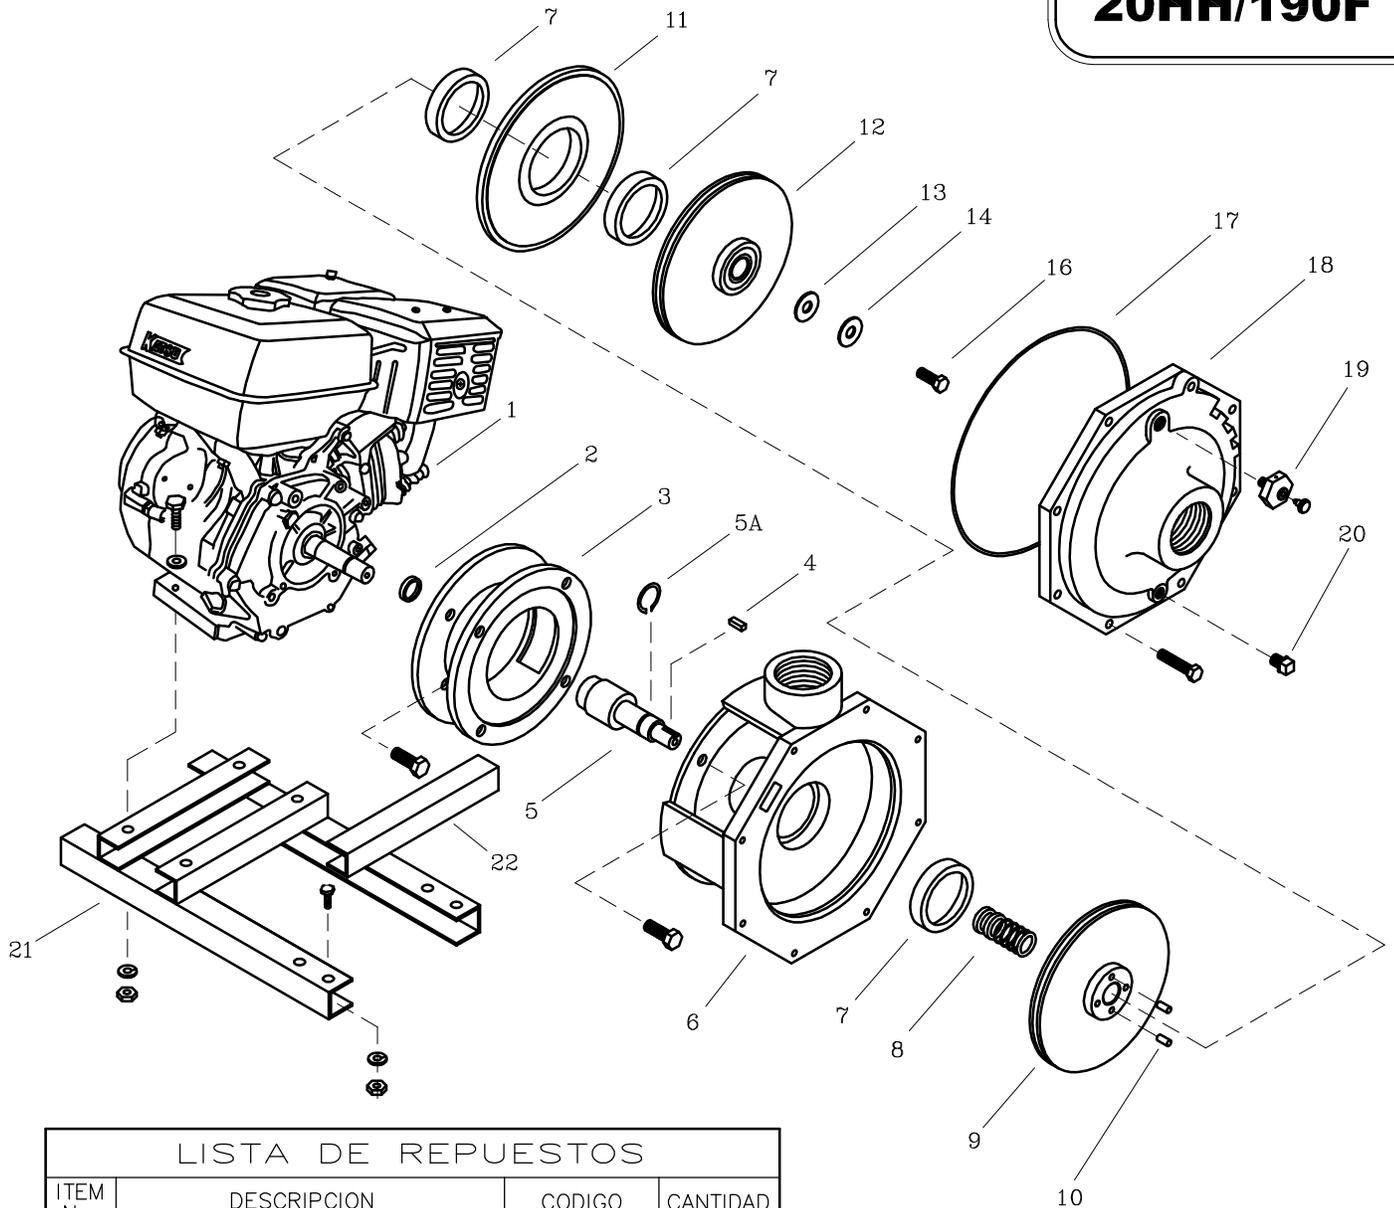

LISTA DE REPUESTOS

| ITEM No. | DESCRIPCION | CODIGO | CANTIDAD |
|----------|--------------------------------|------------|----------|
| *1 | MOTOR KATSUPOWER 190F 15 HP | 8897600066 | 1 |
| 2 | DEFLECTOR 43.5 mm. DIA. INT. | 7800600051 | 1 |
| 3 | ADAPTADOR 20HH/24V | 0202300021 | 1 |
| 4 | CUÑA 3/16"x25 mm. | 7707100041 | 1 |
| 5 | EJE EXTENSION 20HH/24V | 02016A0041 | 1 |
| 5A | ANILLO RETEN. ROD. A-38 | 8703500052 | 1 |
| 6 | CARCASA ANILLO 20HH | 9600600021 | 1 |
| 7 | ANILLO DE FRICCION | 93011A0022 | 3 |
| 8 | SELLO MECANICO 1.1/2" TIPO 21 | 7712000051 | 1 |
| 9 | ROTOR II 20HH 195 mm. | 9601100021 | 1 |
| 10 | PIN ROTOR 20HH | 9601300044 | 4 |
| 11 | PLATO INTERMEDIO ANILLO 20HH | 9601200021 | 1 |
| 12 | ROTOR I 20 HH 175mm | 96010B0021 | 1 |
| 13 | EMPAQUE ARAND. ROTOR 1.1/2-6.6 | 7707000043 | 1 |
| 14 | ARANDELA ROTOR | 7706600044 | 1 |
| 16 | TORNILLO NC 3/8"x1.1/4" | 7014500056 | 1 |
| 17 | AROSELLO REF 2-177 | 9601500051 | 1 |
| 18 | TAPA DELANTERA ANILLO 20HH | 9600500021 | 1 |
| 19 | VALVULA DESAIREADORA VM | 9406700046 | 1 |
| 20 | TAPON MACHO 3/8" NPT BRONCE | 7212100018 | 1 |
| 21 | BASE 18M/13 | 8626700046 | 1 |
| 22 | TRAVESAÑO TA | 8623000042 | 1 |

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.
 - Tornilleria estandar se ilustra unicamente.