



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

GS 150/F440A

Referencia: 64827000A1



Información Técnica

Conexión Succión	6 Pulg. NPT
Conexión Descarga	6 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	27 m
Caudal Max	580 GPM
Caudal Medio	400 GPM
Altura Media	15 m
Motor	Diesel
Potencia	13 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	184 Kg
Dimensiones	0.88/0.6/0.8 Mts



Características

- ⌚ Rotor cerrado que puede movilizar fluidos mas contaminados.
- ⌚ Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- ⌚ Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- ⌚ Diseño back pull out, facilita el mantenimiento
- ⌚ Bridas en succión y descarga; la independizan de las tuberías.
- ⌚ Motor diesel con base estructural.



Especificaciones

- ⌚ Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- ⌚ Conexiones de succión y descarga de 6" Npt.
- ⌚ Rotor tipo cerrado con paso de sólidos hasta 23 mm.
- ⌚ Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- ⌚ Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- ⌚ Con coladera metálica de succión
- ⌚ Motor diesel katsupower de 13 hp, con base estructural
- ⌚ Opcional accesorios chasis con ruedas



Aplicaciones


- ⌚ Trasiego y drenajes
- ⌚ Achique en excavaciones
- ⌚ Llenado o vaciado de carrotanques
- ⌚ Drenaje de cajas de inspección municipales
- ⌚ Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- ⌚ Control de inundaciones e incendios.
- ⌚ Limpieza y lavado en fincas
- ⌚ Llenado y vaciado de piscinas o estanques

MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA GS" MONOBLOCK DIESEL



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 140mm.
 Ø Max. Particulas: 23mm.
 Motor: Diesel 13 HP.
 Marca: Katsupower


MODELO:
GS 150/F440A
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 6"
 Descarga: 6"

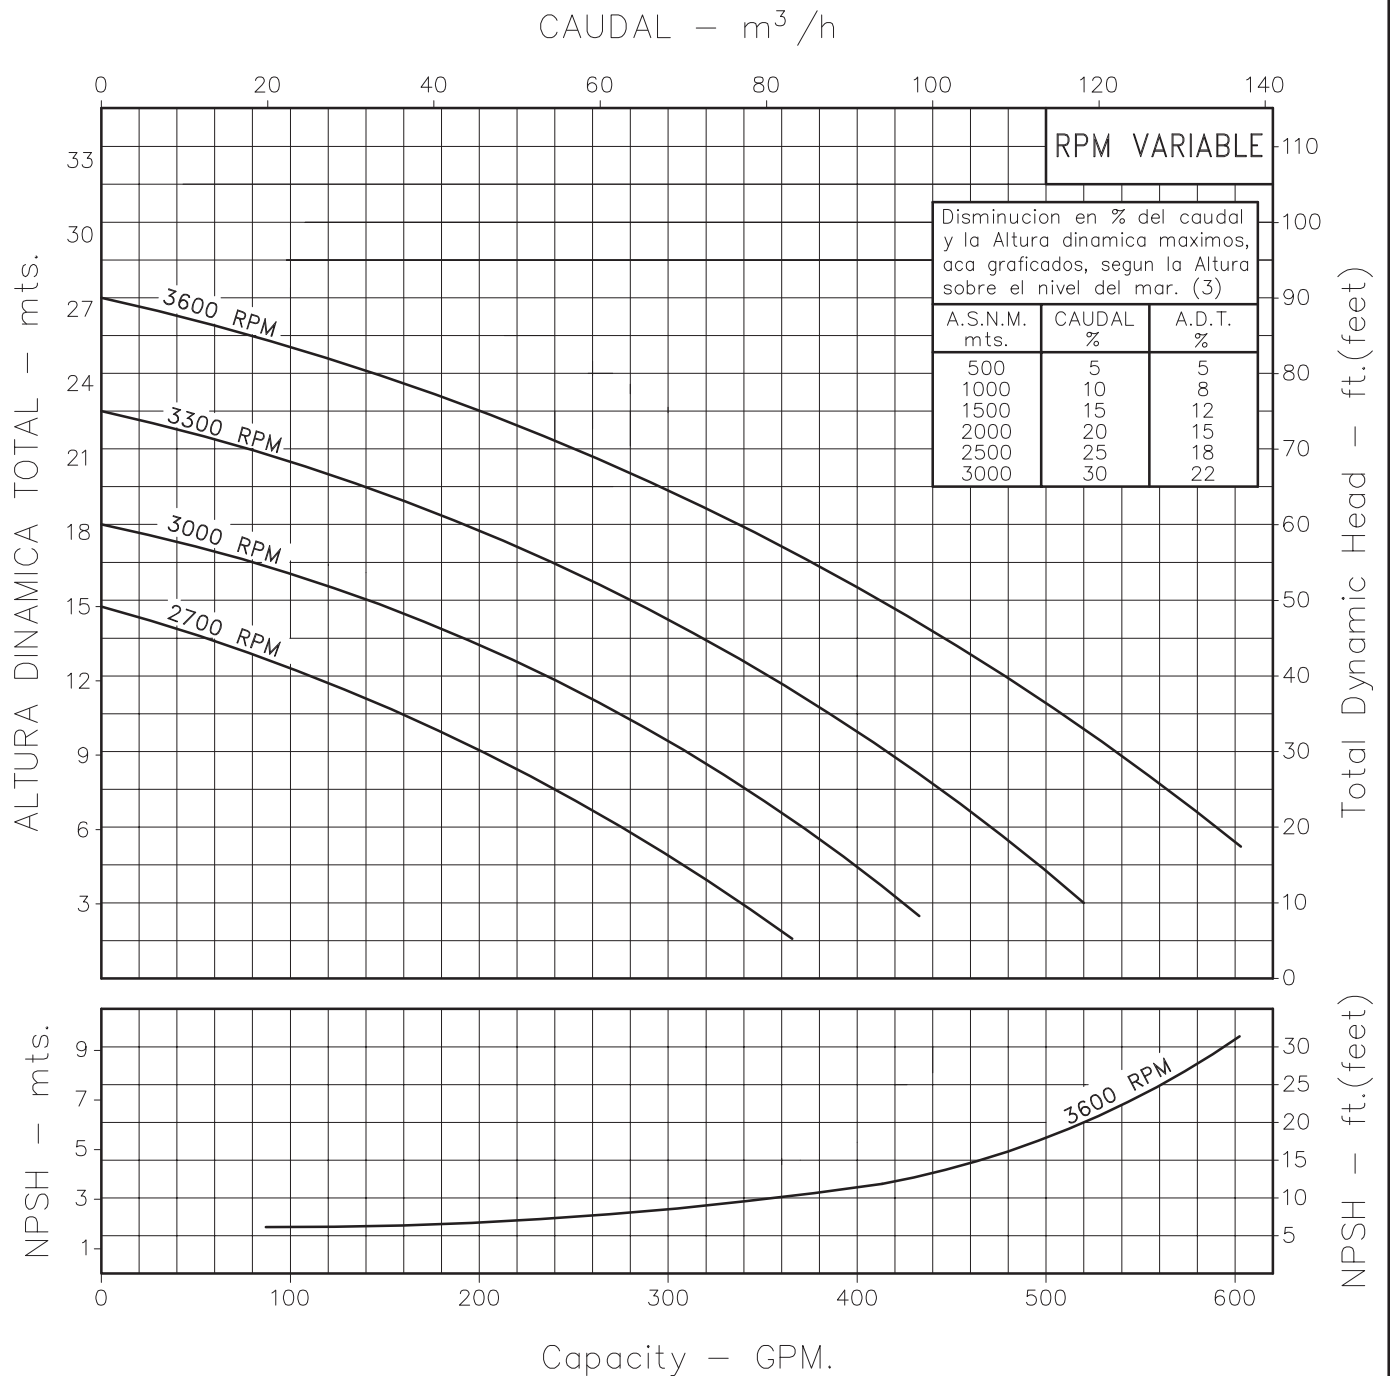

Codigo: 135040CU
 Revision: R0
 Fecha: ABR-12-13
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

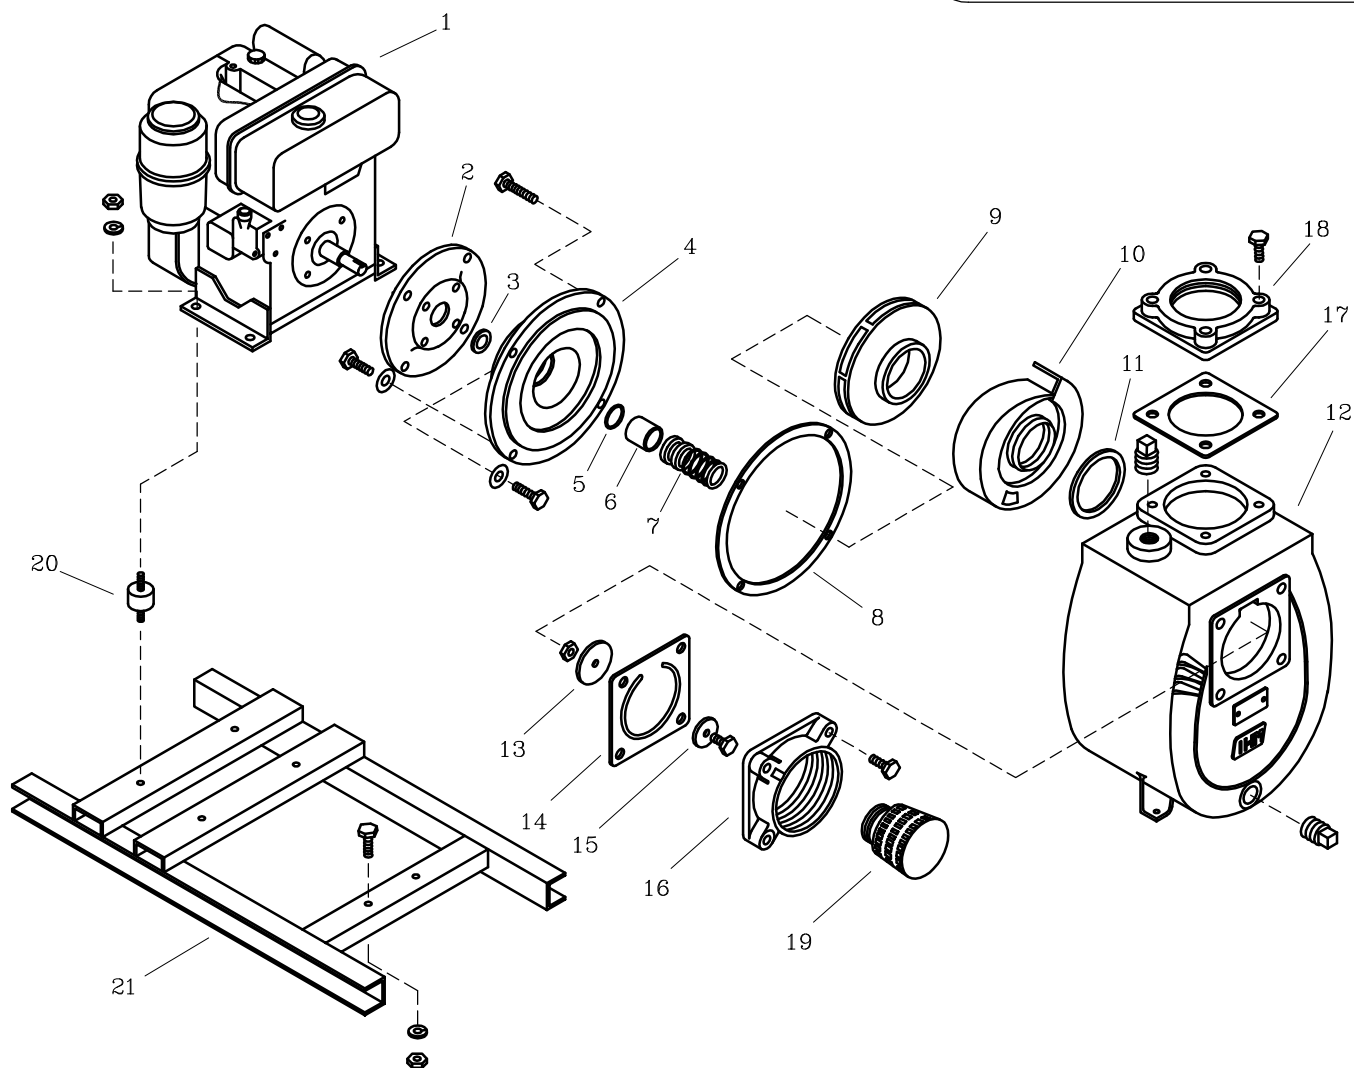

LISTA DE REPUESTOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
*1	MOTOR KATSUPOWER F440A 13 HP	8964100062	1
2	ADAPTADOR B19/24V	9517000021	1
3	DEFLECTOR 28 mm DIA. INT.	8837400051	1
4	PLATO SELLO GS 150/24V/32	9903700021	1
5	AROSSELLO REF. 2-015	9308000051	1
6	CASQUILLO S.M. 1.1/4" 55.5 mm	8725900041	1
7	SELLO MECANICO 1.1/4" TIPO 21	8032500051	1
8	EMPAQUE CARCASA P/SELLO GS 150	9904500043	1
9	ROTOR GS 150/24V	0003300021	1
10	VOLUTA GS 150	9904100021	1
11	EMPAQUE VOLUTA CARCASA GS 100	9515000051	1
12	CARCASA AUTOCEBANTE GS 150	9903600021	1
13	PESA GRANDE GS 150	0003100021	1
14	EMPAQUE VALVULA DE CHEQUE GS 150	9904300051	1
15	PESA GRANDE 18M	8212600021	1
16	CUERPO VALV. CHEQUE GS 150	9903800021	1
17	EMPAQUE BRIDA DESCARGA GS 150	9904400043	1
18	BRIDA DESCARGA GS 150	9904000021	1
19	COLADERA METALICA DE 6"	7109100046	1
20	AMORTIGUADOR 67mm DIAx3/8" NC	0205400051	1
21	BASE GS 150/F440A	1300500046	1

* Para servicio o reparación del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.
 – Tornillería estándar se ilustra únicamente.