



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

XPH15-6-130

Referencia: 65043000B6



Información Técnica

Conexión Succión	1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1/2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	6 m
Caudal Max	9 GPM
Caudal Medio	5 GPM
Altura Media	5 m
Motor	Monofásico
Potencia	90 W
Voltaje	127/220 V
Velocidad	
Peso	2.4 Kg
Dimensiones	0.13/0.125/0.12 Mts



Características

- » Poco Ruido
- » Sin fugas de agua
- » Operación sincronizada
- » Operación a temperatura constante
- » características del líquido bombeado: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, atóxico, químicamente neutro, características próximas a las del agua
- » Temperatura del líquido : + 2°C~+75°C
- » Temperatura ambiental máxima de +40°C
- » Presión máxima de trabajo: 10bar
- » pH:6.5 a 8.5
- » Instalación: El eje del motor debe mantenerse en posición horizontal



Especificaciones

- » Nivel de protección: IP44
- » Conexiones principales: 220V/50Hz, 220V/60Hz, 127V/60Hz



Aplicaciones


- » Sistemas de Calefacción
- » Sistemas de circulación de agua
- » Suministro de agua para sistemas de energía solar

MOTOBOMBAS PERIFERICAS "LINEA XPH" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
Ø Rotor:
Ø Max. Particulas: -
Motor: Monofásico

MODELO: XPH15-6-130
XPH25-6-130
XPH25-6-180

CONEXION: Succion: 1/2" a 1"
Descarga: 1/2" a 1"

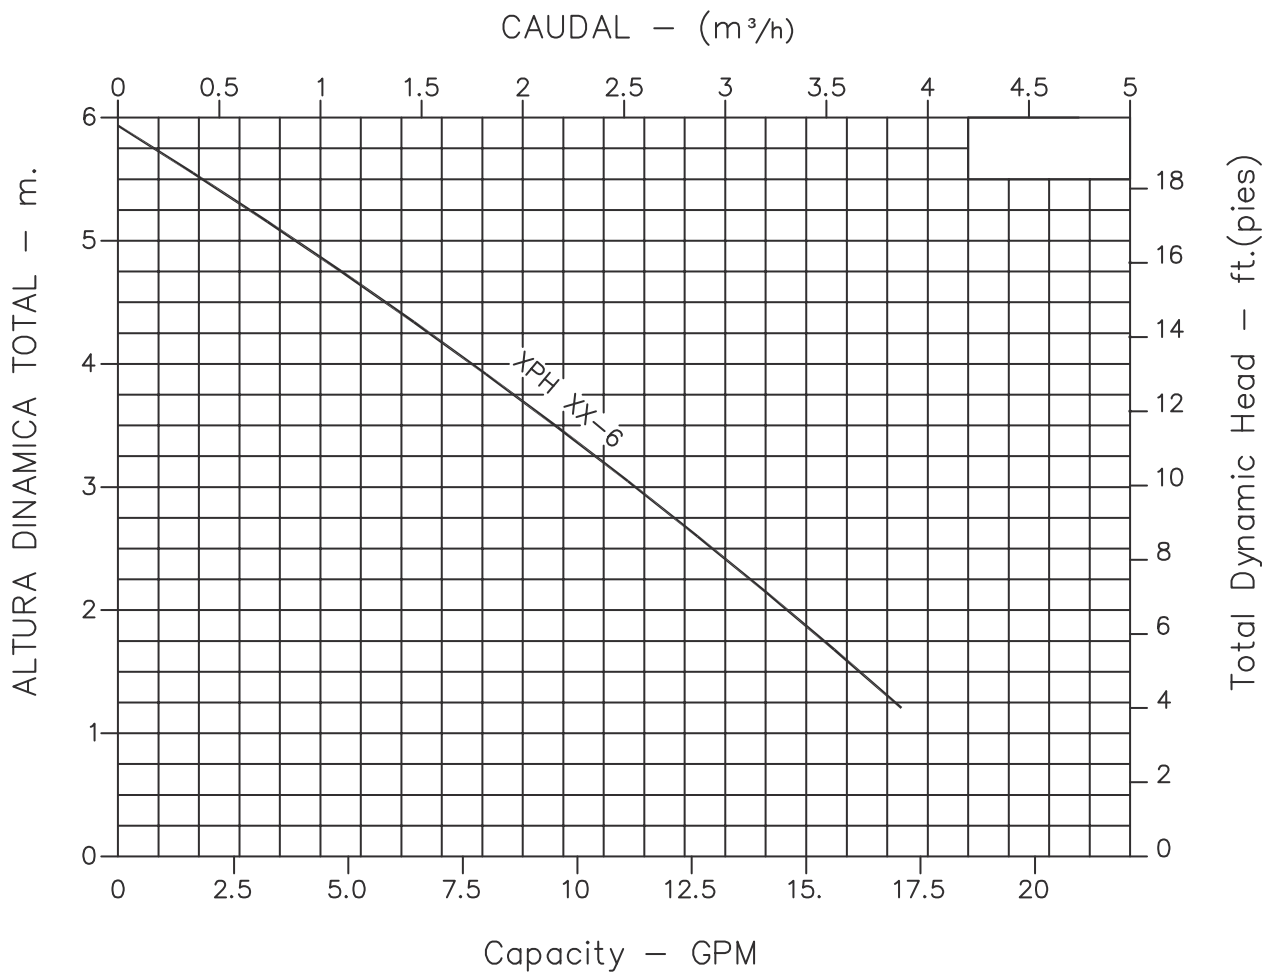

Codigo: 175140CU
Revision: R0
Fecha : AGO-30-17
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%