Ficha Técnica

WQK15-15-1.5

Referencia: 65058000B3

Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	20 m
Caudal Max	136.5 GPM
Caudal Medio	68.24 GPM
Altura Media	15 m
Motor	Trifásico
Potencia	2 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	45 Kg
Dimensiones	0.6/0.255/0.33 Mts

Características

- Temperatura del líquido de hasta +40°C
- pH : 4-10
- Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m3
- Profundidad de inmersión de 0.5m-0.5m

Especificaciones

- Piezas en hierro fundido de gran durabilidad
- El eje es de acero 2CR13 y los sellos mecanicos bilaterales de carburo
- Doble Sello Mecánico Carburo de Silicio, Buna N, Acero Inox y Carbón Cerámica
- El rotor es capaz de cortar diversos materiales presentes en el agua

Aplicaciones

- Uso extensivo en industrias, agricultura, minería y construcción
- Manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o estíercoles
- Irrigación de jardines

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQK"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
ø Rotor:
ø Max. Particulas: 20mm
Motor: Trifásico 2hp /1hp

MODELO:
WQK15-15-1.5
WQK9.6-12-0.75

CONEXION:
Descarga: Rosca 2"NPT

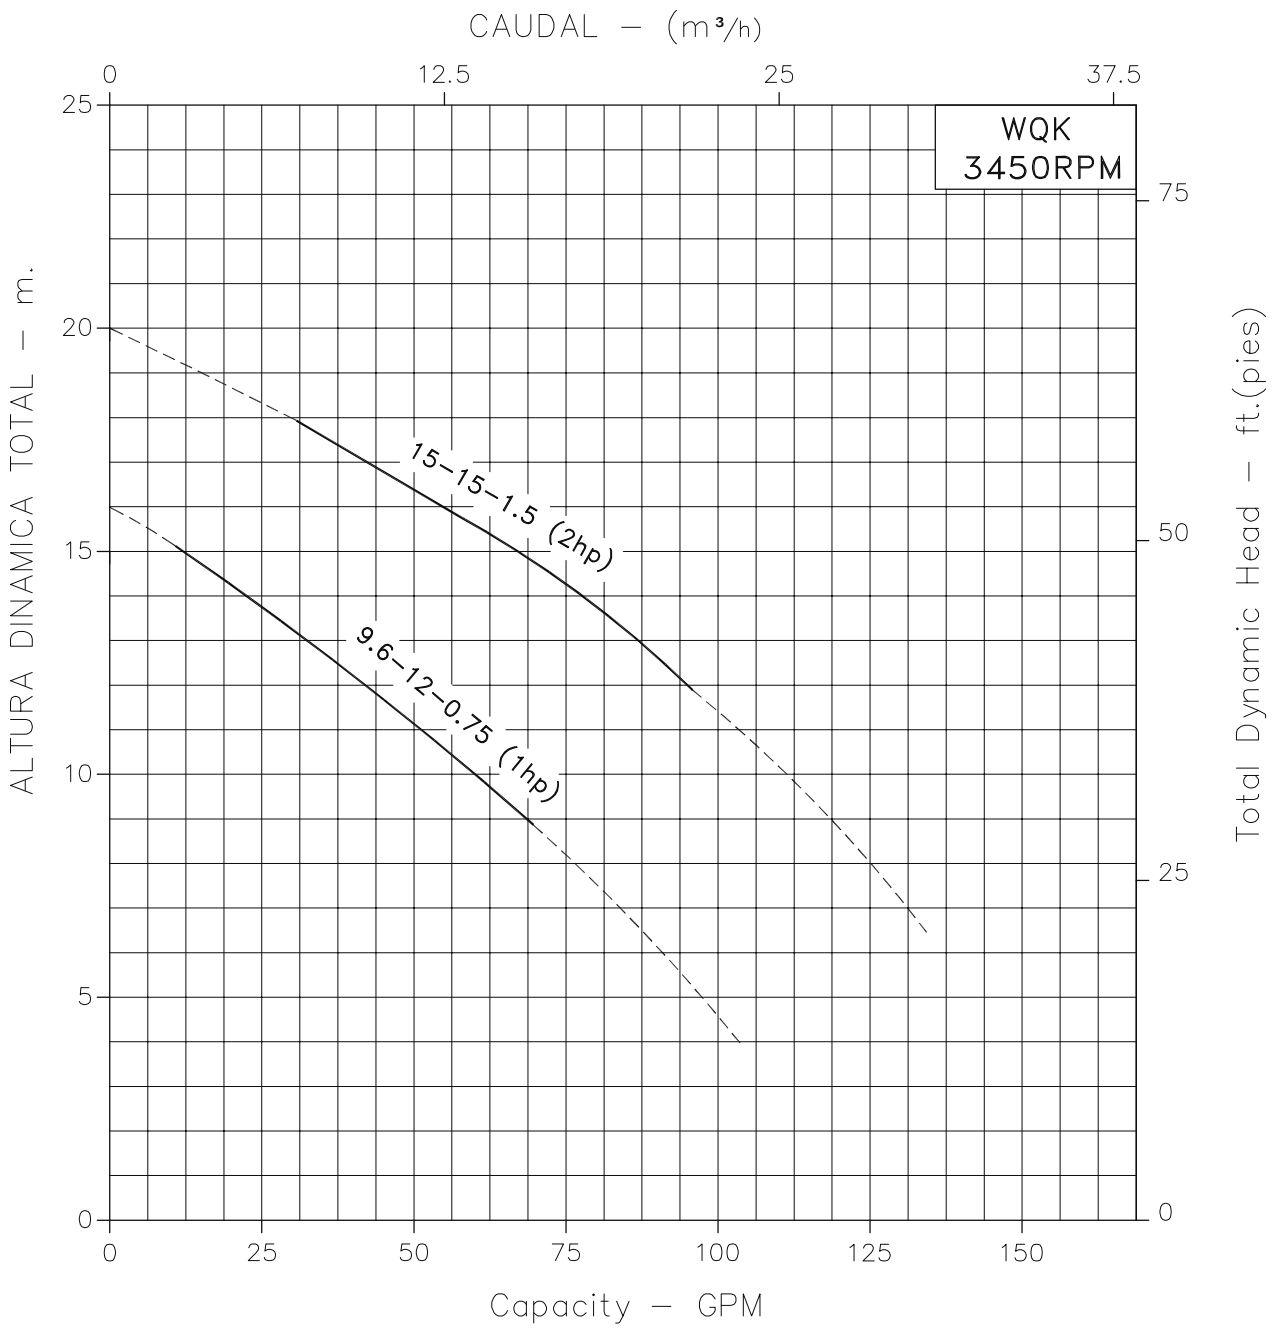

Codigo: 185610CU
Revision: R0
Fecha : OCT-31-18
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%