



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

WQ100-35-18.5

Referencia: 65068000B3



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. Brida
Conexión Descarga	4 Pulg. Brida
Altura (ADT) Max	40.5 m
Caudal Max	1026 GPM
Caudal Medio	510.73 GPM
Altura Media	33 m
Motor	Trifásico
Potencia	25 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	1750 RPM
Peso	338 Kg
Dimensiones	0.69/0.6/1.3 Mts



Características

- ⌚ pH : 4-10
- ⌚ Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m³
- ⌚ Profundidad de inmersión de 0.5m-0.5m
- ⌚ Rango de fluctuación de voltaje +/-10%



Especificaciones

- ⌚ Bombas sumergibles potentes para aguas residuales, y su salida tiene una brida estándar
- ⌚ Impulsor de doble canal, magnífica capacidad de flujo y excelente rendimiento hidráulico
- ⌚ Extensión del eje de acero inoxidable y sellos mecánicos laterales de carburo
- ⌚ Frecuencia alterna de 60 HZ



Aplicaciones

- ⌚ Uso extensivo en industrias, agricultura, minería y construcción
- ⌚ Obras municipales y de protección medio ambiental
- ⌚ Bombeo de aguas con partículas, fibras corta, trozos de papel, aguas sucias, aguas residuales, lodo y estiércol
- ⌚ Irrigación y drenaje agrícola, limpieza de seimentos de piscinas y sitios de construcción

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQ"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.

Ø Rotor: Variable

Ø Max. Partículas: 35mm

Motor: Trifásico, 15hp/ 20hp
25hp/ 30hp


MODELO:

WQ100-25-11 WQ100-30-15

WQ100-35-18.5 WQ100-40-22

CONEXION:

Descarga: 4"—Codo bridado

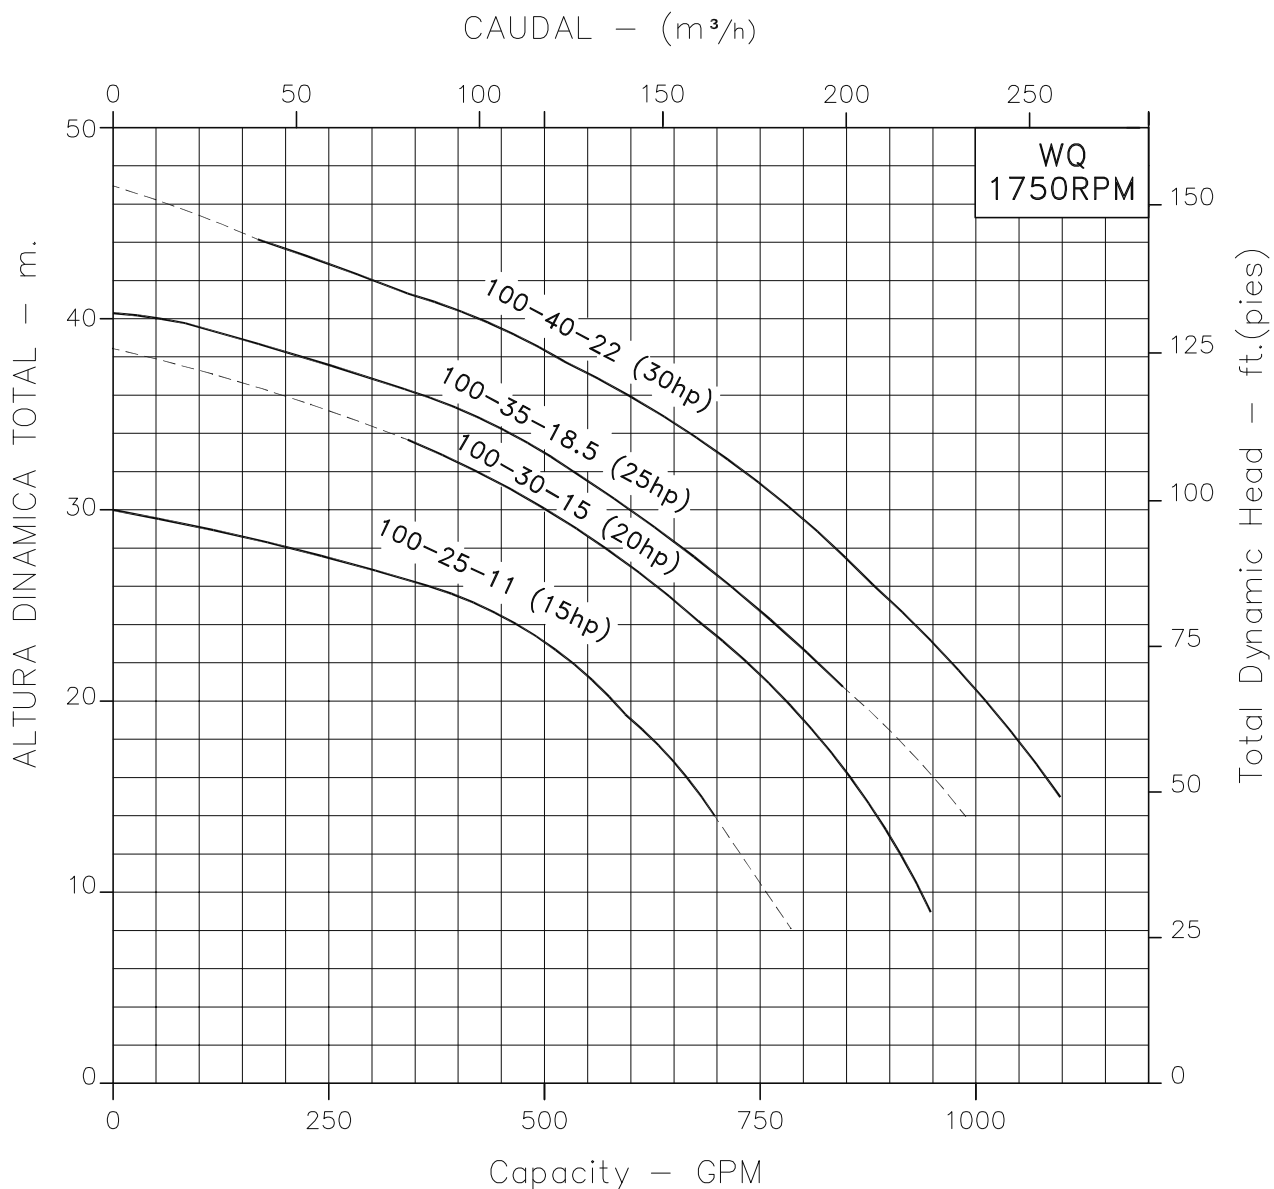

Codigo: 185480PL

Revision: R0

Fecha : NOV-06-18

Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max. gpm

Altura Max. ft

Eficiencia Max. %