Ficha Técnica

WQ100-40-22

Referencia: 65069000B3

Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. Brida
Conexión Descarga	4 Pulg. Brida
Altura (ADT) Max	47 m
Caudal Max	1140 GPM
Caudal Medio	567.97 GPM
Altura Media	37 m
Motor	Trifásico
Potencia	30 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	1750 RPM
Peso	351 Kg
Dimensiones	0.69/0.6/1.3 Mts

Características

- pH : 4-10
- Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m3
- Profundidad de inmersión de 0.5m-0.5m
- Rango de fluctuación de voltaje +-10%

Especificaciones

- Bombas sumergibles potentes para aguas residuales, y su salida tiene una brida estándar
- Impulsor de doble canal, magnífica capacidad de flujo y excelente rendimiento hidráulico
- Extensión del eje de acero inoxidable y sellos mecánicos laterales de carburo
- Frecuencia alterna de 60 HZ

Aplicaciones

- Uso extensivo en industrias, agricultura, minería y construcción
- Obras municipales y de protección medio ambiental
- Bombeo de aguas con partículas, fibras corta, trozos de papel, aguas sucias, aguas residuales, lodo y estiercol
- Irrigación y drenaje agrícola, limpieza de seimentos de piscinas y sitios de construcción

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQ"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: –
Motor:
Trifásico 15 hp/20hp/25hp/30hp

MODELO:
WQ100-40-22 WQ100-35-18.5
WQ100-30-15 WQ100-25-11

CONEXION: Descarga: 4"

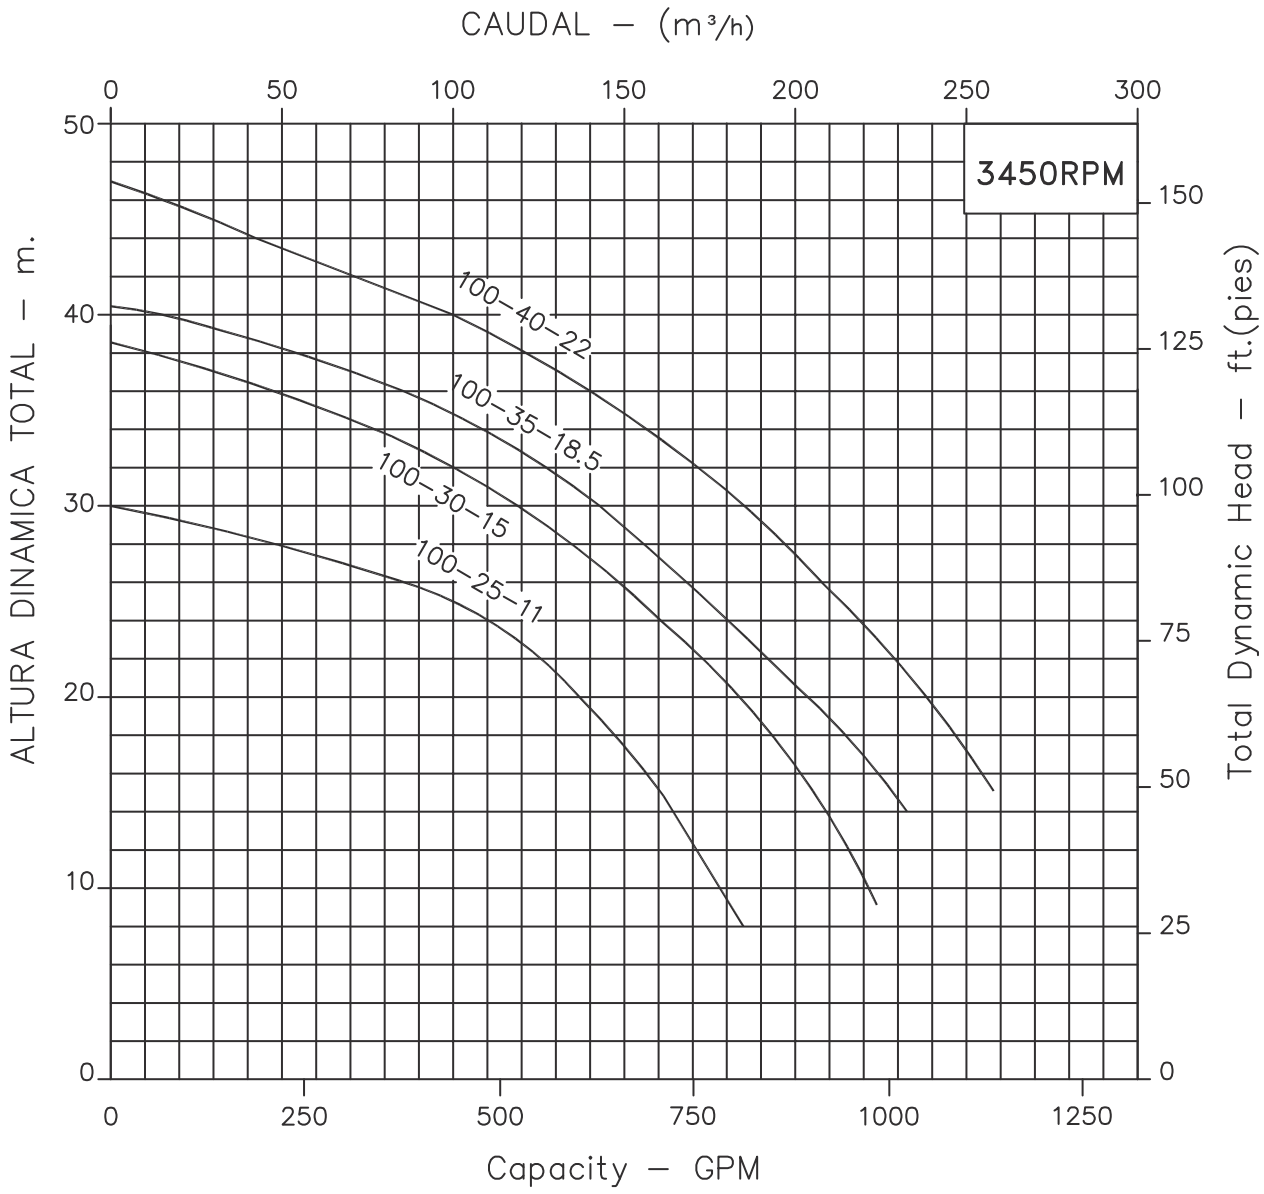

Codigo: 175120CU Revision: R0 Fecha : AGO-30-17 Reemp :	**NOTAS:** 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³ 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar	Caudal Max.	gpm
		Altura Max.	ft
		Eficiencia Max.	%