



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

WQ15-7-0,75

Referencia: 65129000B3



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	17 m
Caudal Max	74 GPM
Caudal Medio	43 GPM
Altura Media	12 m
Motor	Trifásico
Potencia	1 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	30 Kg
Dimensiones	0.525/0.25/0.305 Mts



Características

- » Propulsor de doble canal
- » Gran capacidad de fluido
- » Excelente desempeño hidráulico



Especificaciones

- » Temperatura máxima del líquido: +40°C
- » Nivel de pH desde 4 - 10
- » Densidad máxima del líquido $1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- » Fluctuación del rango de voltaje $\pm 0.5\text{m} - 5\text{m}$
- » Eje en acero inoxidable
- » Sello mecánico de caras de dobles de carburo




Aplicaciones

- » Industria
- » Agricultura
- » Minería
- » Construcción
- » Municipal
- » Protección del medio ambiente
- » Succión de agua con partículas como fibras cortas, papel, sólidos suaves, agua lodosa.

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQ(D)"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
Ø Rotor: Variable
Ø Max. Partículas: 20mm
Motor: Trifásico, 1hp

MODELO:
WQ15-7-0.75
CONEXION:
Descarga: 2"—Codo Bridado

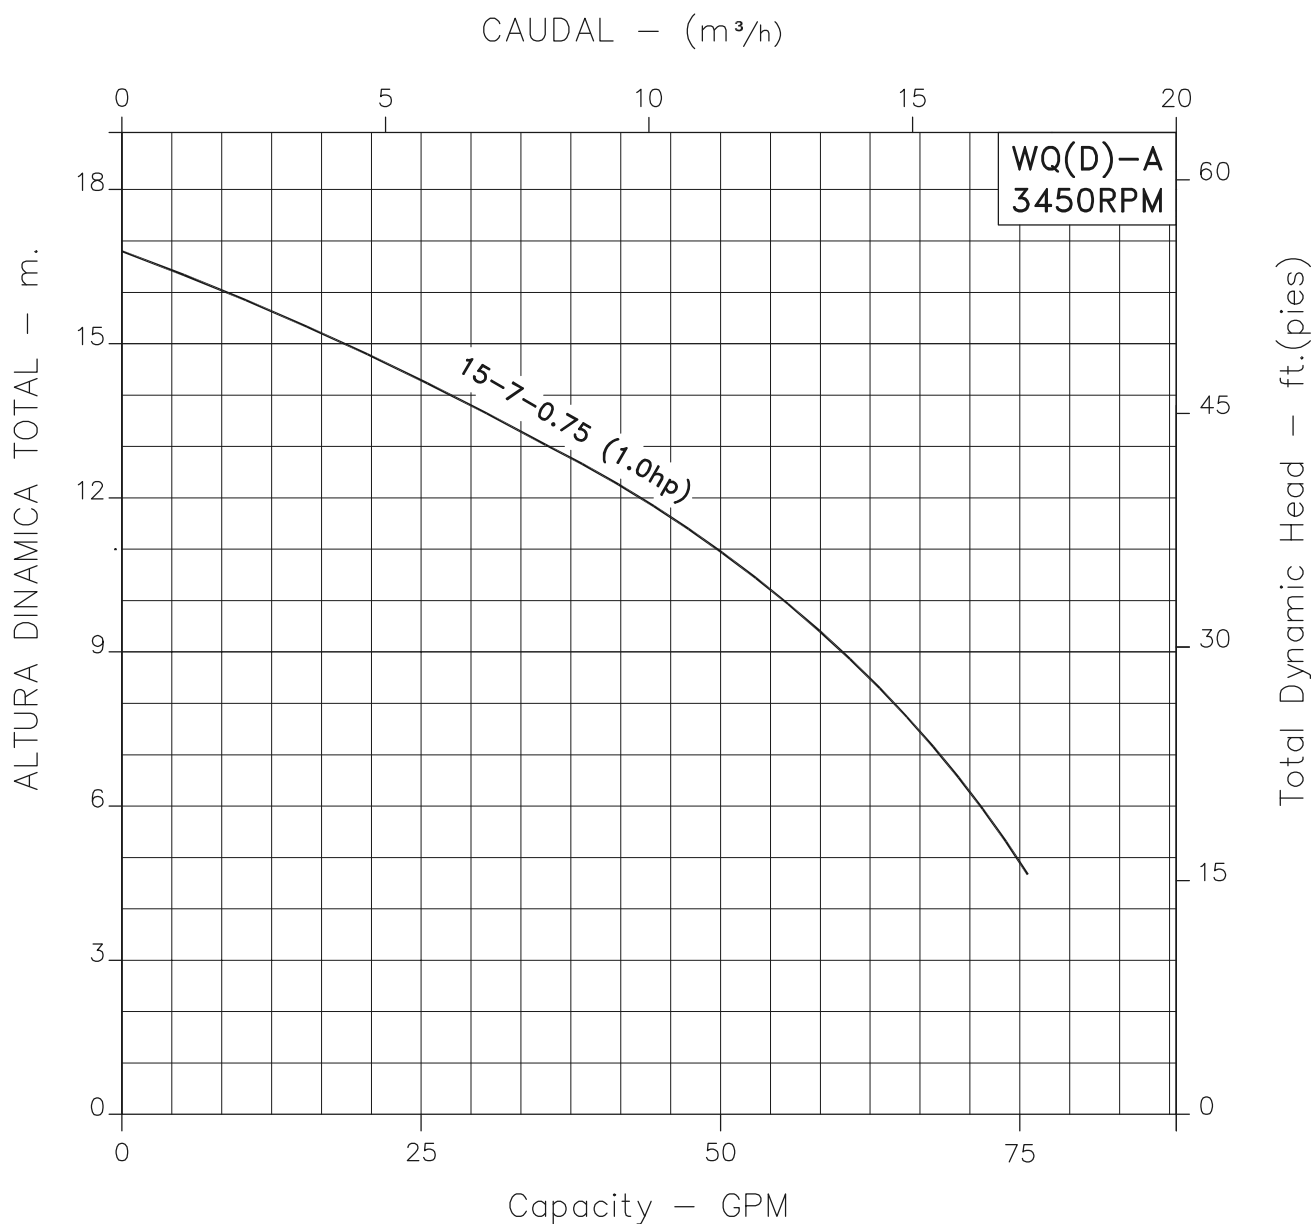

Codigo: 185540CU
Revision: R0
Fecha : NOV-01-18
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%