



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS32-40-2S

Referencia: 65743000B5



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	100 M
Caudal Max	211 GPM
Caudal Medio	140 GPM
Altura Media	80 M
Motor	Trifásico
Potencia	15 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	234 Kg
Dimensiones	1.44/0.52/1.310 Mts



Características

- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.



Aplicaciones

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.

Ø Rotor:

Ø Max. Particulas:

Motor: Trifásico

4 a 40 HP.

MODELOS: VMSS32-20; VMSS32-30


VMSS32-40; VMSS32-50; VMSS32-60

VMSS32-70; VMSS32-80; VMSS32-90; VMSS32-100

CONEXION: Contrabrida NPT

Succion: 3"

Descarga: 3"

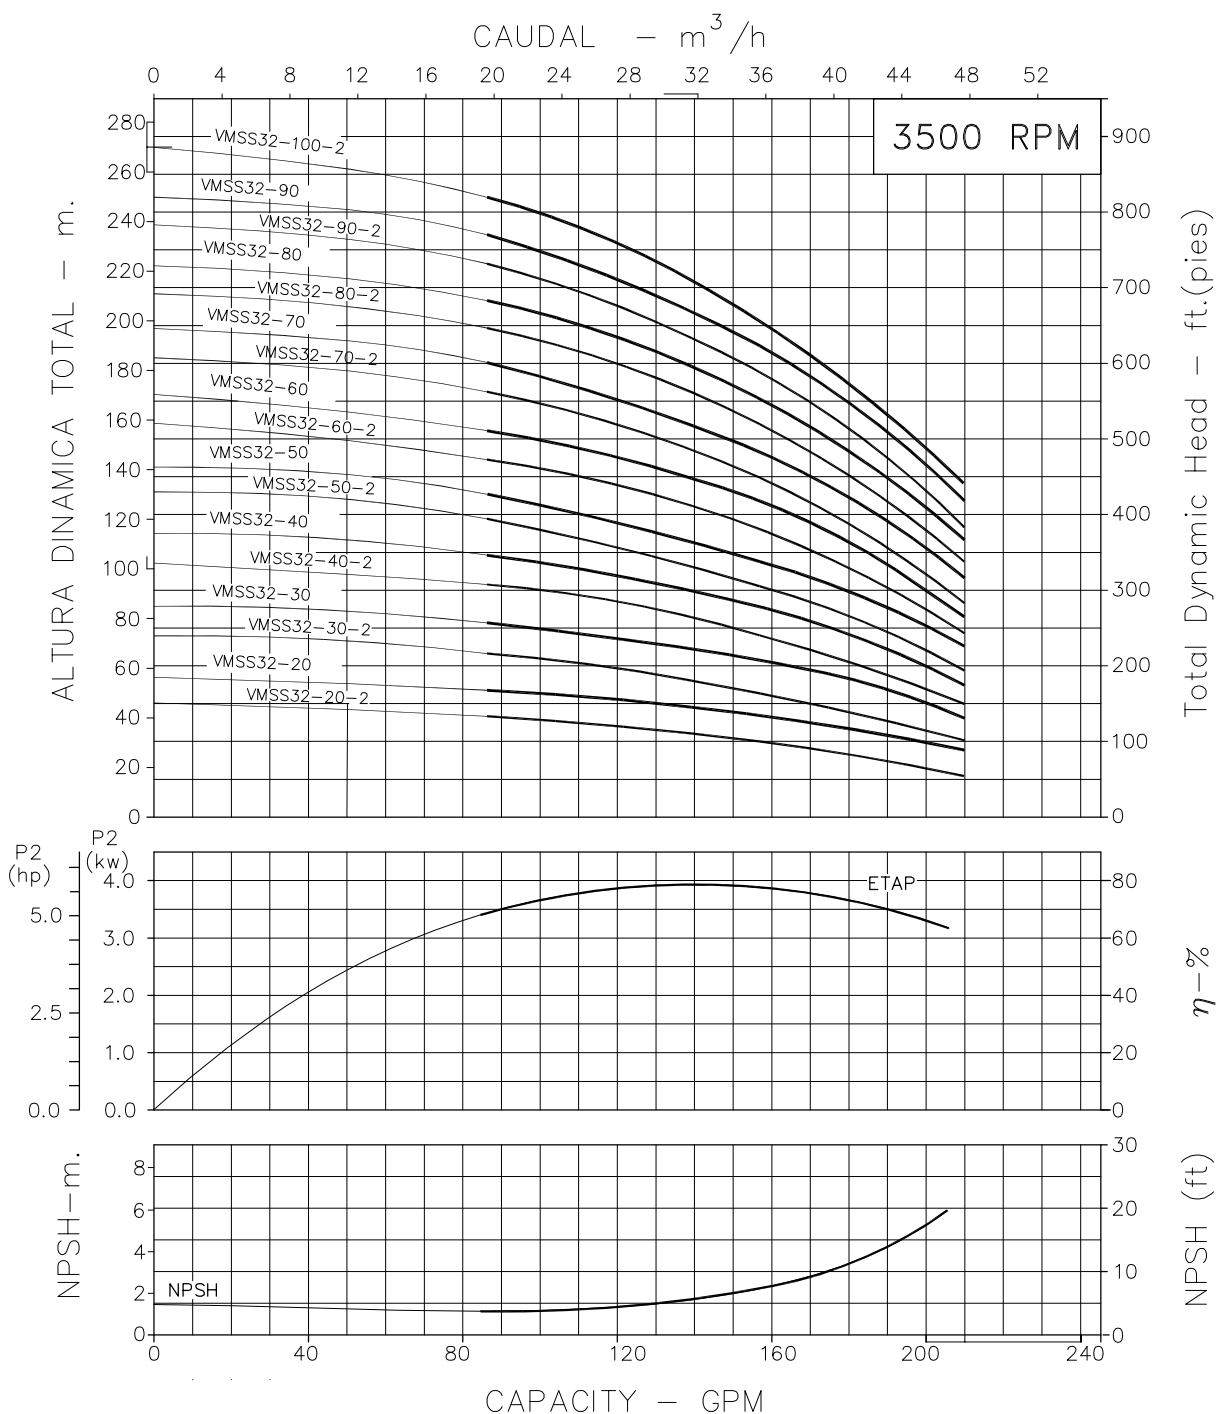

Codigo: 065010CU

Revision: R3

Fecha: JUN-18-18

Reemp: JUN-04-13

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max. gpm

Altura Max. ft

Eficiencia Max. %