



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

15H-2TW-LA200H

Referencia: 976280A1C1



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	49 m
Caudal Max	55 Gpm
Caudal Medio	40 Gpm
Altura Media	29 m
Motor	Trifásico
Potencia	2 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	125 Kg
Dimensiones	1.1/0.7/1.16 Mts



Características

- Conformado por una motobomba, un tanque hidroacumulador, arrancador montado, valvula de pé, valvula de cheque, interconexión tanque manometro, manometro, presostato y switch flotador.
- Tanque presurizado metalico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo, no contamina el liquido, minimo servicio requerido, ahorran costo de energia.
- Controlados por interruptores de presión con diferenciales de 20psi.
- Ubicables en pequeños espacios, fáciles de instalar y usar, conectando únicamente la tubería de succión y descarga de la motobomba y la fuente de energía.
- Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua.



Especificaciones

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30, conexión de succión y descarga de 1.1/2" Npt, rotor tipo cerrado en acero inoxidable aisi 304, con paso de sólidos de 2 mm, obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 5/8 tipo resorte corto y con motor trifásico tefc de 2 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm.
- Tanque presurizado metalico horizontal modelo: LA-200H con capacidad de 200 litros y presión maxima de operación 150 psi. diametro de salida del tanque 1.1/4"
- Los hidroflos incluyen arrancador montado, válvula de pé, válvula de cheque, interconexión tanque, manómetro, presóstato, y switch flotador.
- No se incluye la puesta en marcha.
- Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua.



Aplicaciones


- Uso residencial en casas y edificios
- Industrial para presurización de redes
- Agricola en cultivos, riegos y residencias rurales.
- En el lavado de instalaciones ganaderas, porcícolas y avícolas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 2mm.
 Motor: Monof. 2 y 3 HP.
 Trif. 1.5, 2 y 3 HP.

MODELOS:
 15H-1.5TW
 15H-2MW ; 15H-2TW
 15H-3MW ; 15H-3TW
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 1,1/2"
 Descarga: 1,1/2"

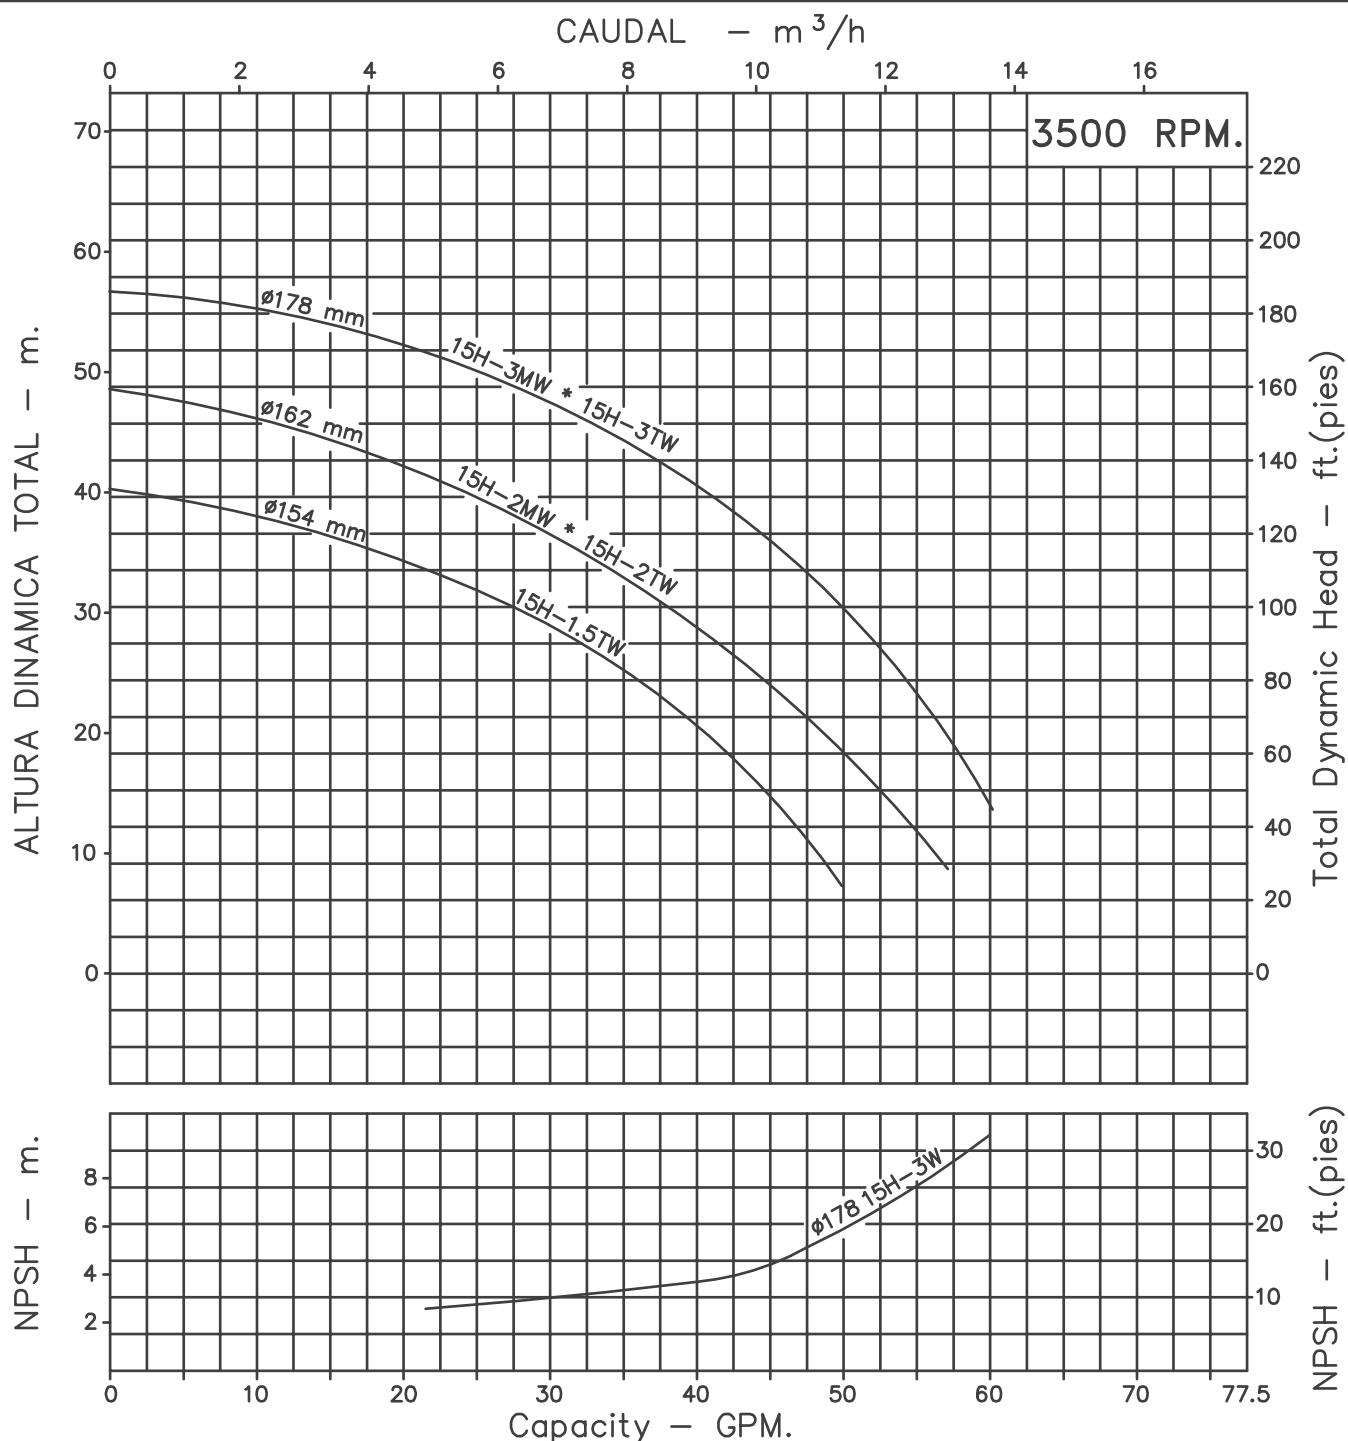


Codigo: 950210CU-1
 Revision: R1
 Fecha : MAR-31-98
 Reemp : 950210CU

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

15H-1.5 RSS
15H-2 RSS
15H-3 RSS

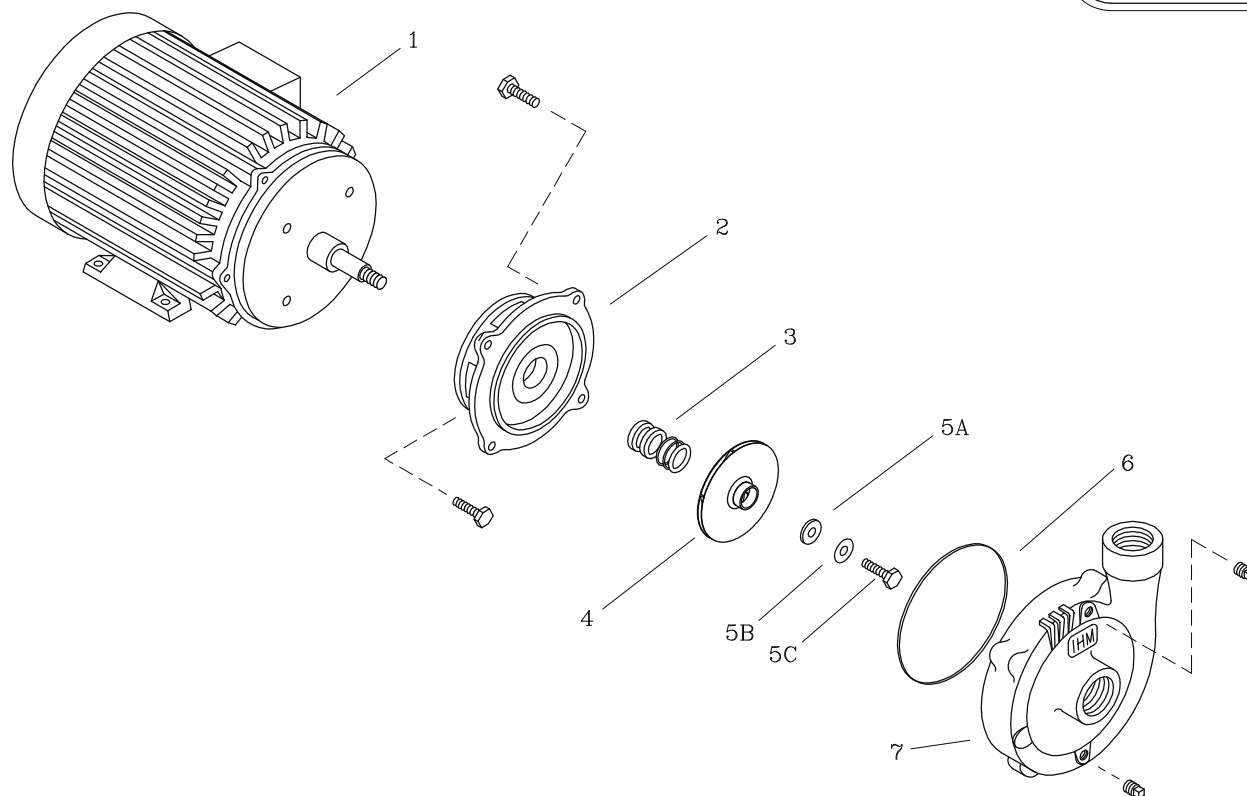

BOMBAS ESPECIALES

LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD										
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	15H-1.5TW	15H-2MW	15H-2TW	15H-3MW	15H-3TW	15H-1.5TW BR-SV	15H-2MW SV	15H-2TW SV	15H-2TW SV-SC	15H-3TW SV	15H-3TW SV-SC
* 1	MOTOR ELECTRICO 3500 RPM	SEGUN POTENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	PLATO SELLO ED1.	9202700021	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1
2	PLATO SELLO ED1-BRONCE	9202700022	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3	SELLO MECANICO ø5/8" TIPO 6	7100600051	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
3	SELLO MECANICO ø5/8" TIPO 6 VITON	8673300051	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—
3	SELLO MECANICO ø5/8" TIPO 6 VITON SIC.	5865200051	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	ROTOR 15H-1.5TW SS 154mm	1200302025	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4	ROTOR 15H-2TW SS 162mm	1200301025	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—
4	ROTOR 15H-3TW SS 178mm	1200300025	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
5A	ARANDELA PLANA 1/4" CALIBRE 14	7013000056	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—
5A	ARANDELA PLANA 1/4" AC. INOX	9700600056	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
5B	ARANDELA DE PRESION 3/8"	7014200056	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5C	TORNILLO NF 1/4"x 1/2"	0306400056	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—
5C	TORNILLO NF 1/4"x 1/2" A. INOX.	7367000056	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
6	EMPAQUE CARCASA P/SELLO 15D.	9207500051	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—
6	EMPAQUE CARCASA P/SELLO 15D VITON.	92075A0051	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1
7	CARCASA 15D.	9202300021	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1
7	CARCASA 15D BRONCE	9202300022	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

— Tornillería estandar se ilustra unicamente.