Ficha Técnica

20A-5MW-WM-25 WB

Referencia: 97680001C2

Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	44 m
Caudal Max	150 Gpm
Caudal Medio	120 Gpm
Altura Media	35 m
Motor	Monofásico
Potencia	5 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	159 Kg
Dimensiones	1.22/0.9/1.48 Mts

Características

- Utilizan tanques hidroacumuladores metálicos o en fibra de vidrio y de membranas intercambiables.
- Controlados por interruptores de presión con diferenciales de 20psi.
- Ubicables en pequeños espacios, fáciles de instalar y usar, conectando únicamente la tubería de succión y descarga de la motobomba y la fuente de energía.
- Operados con motobombas de una etapa, multiples etapas o tipo jet , que usan motores monofásicos o trifásicos desde 1/2 hp hasta 10 hp.

Especificaciones

- Bomba IHM 20a con succión:2" Npt descarga:2" Npt voltaje:220 v hp:5 Hp, Rpm:3500 rpm
- Tanque plástico 25 wb para 125psi de trabajo
- Sólo incluye motobomba y tanque.
- Los accesorios incluyen: Manómetro, Presóstato, Racor de 5 vías, Tubo flexible y switch flotador.

Aplicaciones

- Uso residencial en casas y edificios
- Industrial para presurización de redes
- Agricola en cultivos, riegos y residencias rurales.
- En el lavado de instalaciones ganaderas, porcicolas y avicolas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: 5mm.
Motor: Monof. 5, 7.5 y 10 HP.
Trif. 5, 6, 7.5 y 10 HP.

MODELOS: 20A-6W
20A-5MW ; 20A-5TW
20A-7.5MW ; 20A-7.5TW
20A-10MW ; 20A-10TW

CONEXION: Roscada NPT
Succion: 2"
Descarga: 2"

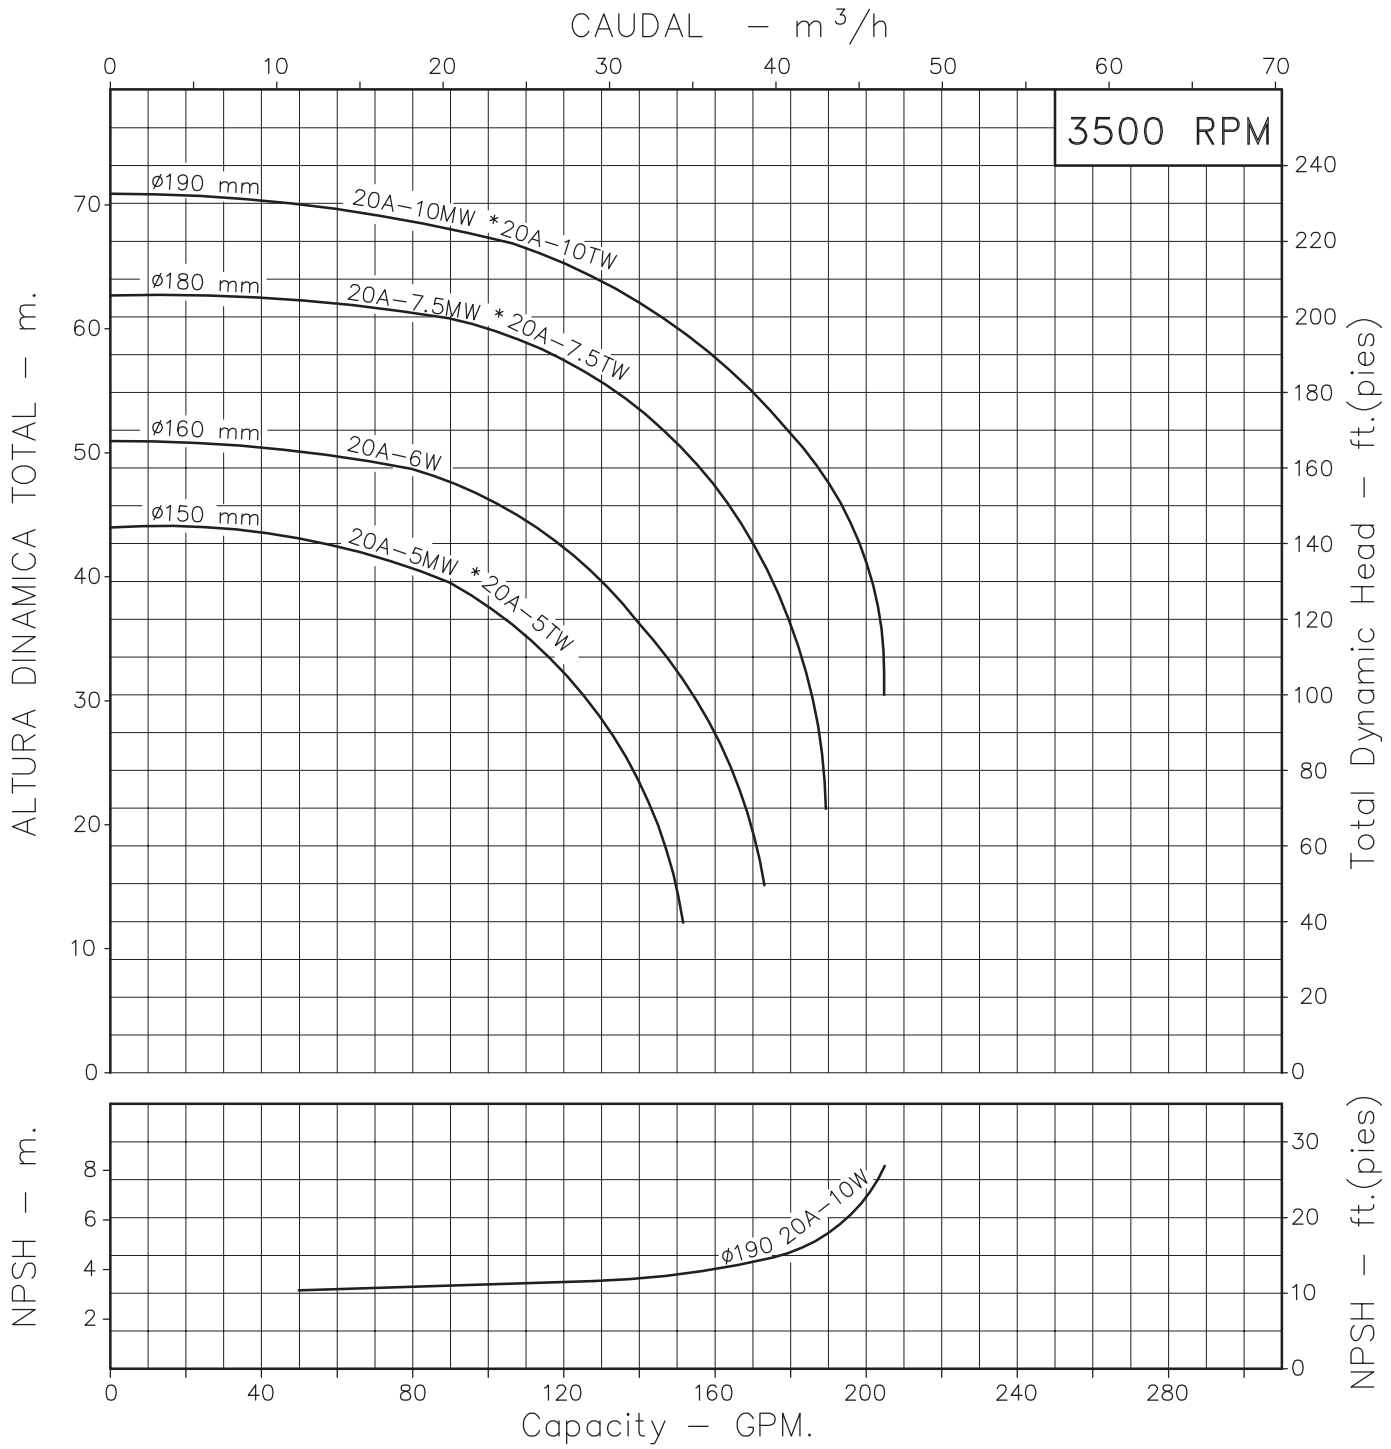

Codigo: 950220CU-1 Revision: R0 Fecha : OCT-31-03 Reemp :	**NOTAS:** 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³ 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar	Caudal Max. gpm Altura Max. ft Eficiencia Max. %