



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

15H-2MW-LA200H

Referencia: 97841001C2



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	27 m
Caudal Max	75 Gpm
Caudal Medio	60 Gpm
Altura Media	20 m
Motor	Monofásico
Potencia	2 HP
Voltaje	110/220 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	110 Kg
Dimensiones	1.1/0.7/1.03 Mts



Características

- Conformado por una Motobomba, un Tanque Hidroacumulador, Manómetro, Presóstato, Racor de 5 vías, Tubo flexible y Switch flotador.
- Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo, no contamina el líquido, mínimo servicio requerido, ahorran costo de energía.
- Controlados por interruptores de presión con diferenciales de 20psi.
- Ubicables en pequeños espacios, fáciles de instalar y usar, conectando únicamente la tubería de succión y descarga de la motobomba y la fuente de energía.



Especificaciones

- Bomba IHM 15h con succión: descarga: voltaje: hp:rpm:
- Tanque metálico LA-200H para 150psi de trabajo
- Los accesorios incluyen: Manómetro, Presóstato, Racor de 5 vías, Tubo flexible y switch flotador.
- No se incluye la puesta en marcha.




Aplicaciones

- Uso residencial en casas y edificios
- Industrial para presurización de redes
- Agrícola en cultivos, riegos y residencias rurales.
- En el lavado de instalaciones ganaderas, porcícolas y avícolas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS-2 ETAPAS

Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 4mm.
 Motor:Trifasico 7.5 y 10 HP.

MODELOS:
 15HH-7.5W
 15HH-10W
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 1,1/2"
 Descarga: 1,1/2"

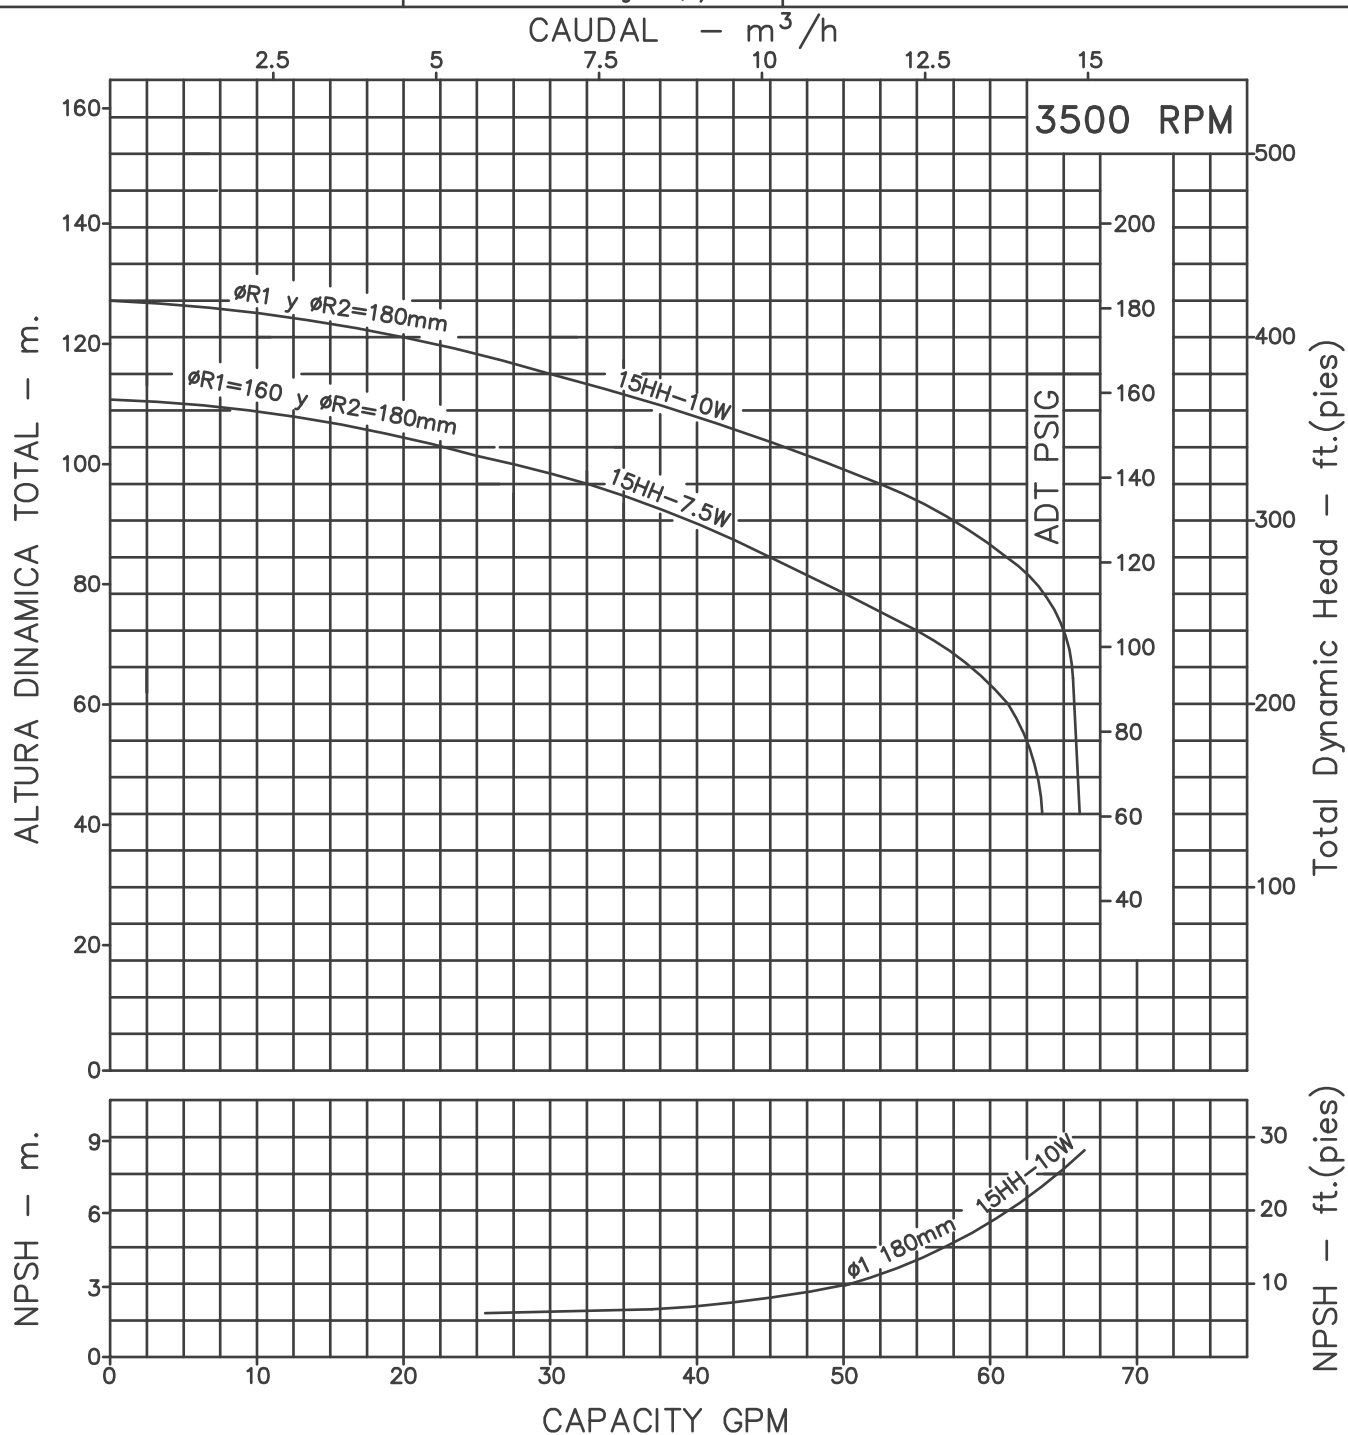

Codigo: 970270CU-1
 Revision: R1
 Fecha : JUN-06-15
 Reemp : OCT-31-03

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

