

MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL
 "LINEA HY-FLO"
 MONOBLOCK GASOLINA





Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 190mm.
 Ø Max. Particulas: 5mm.
 Motor: Gasolina 10 HP.
 Marca: Briggs & Stratton

MODELO:
30AG/205I

CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 3"
 Descarga: 3"

CAUDAL - m³/h

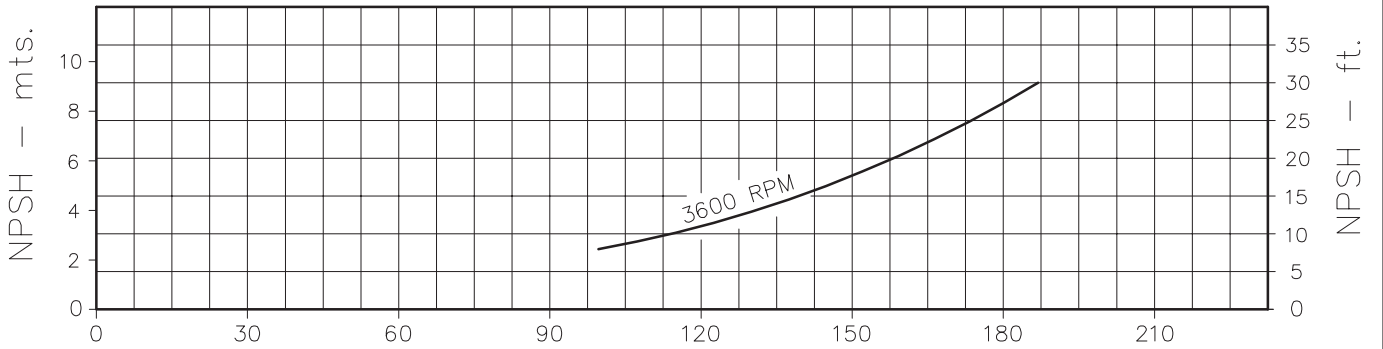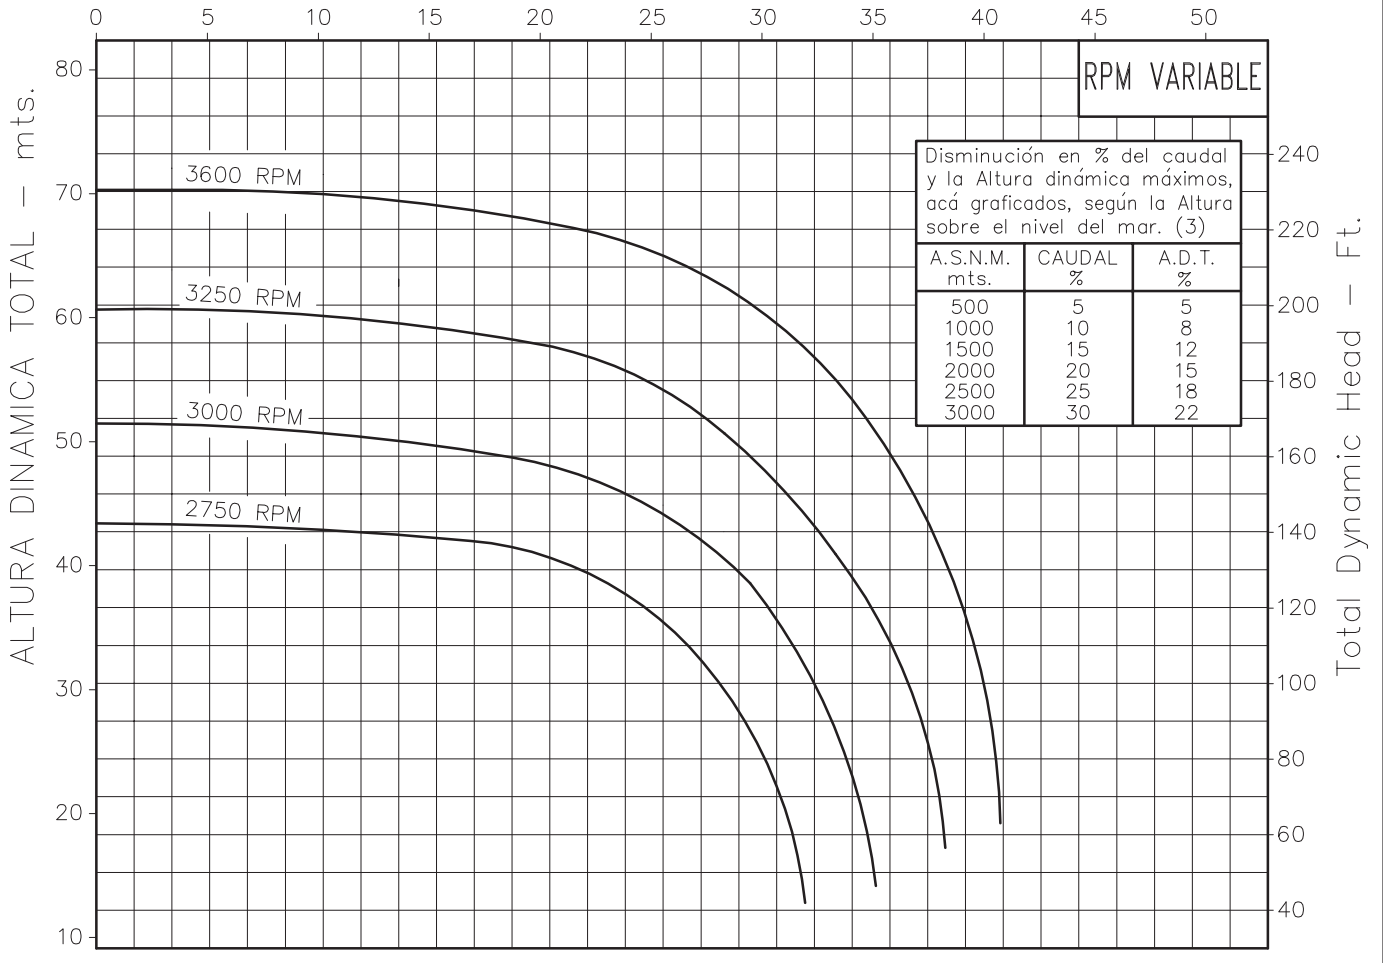

Capacity - GPM.

Codigo: 025040CU
 Revision: R1
 Fecha: JUL-30-13
 Reemp: ABR-25-02

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%