



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL  
 "EUROLINEA"  
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 3mm.  
 Motor: Trifasico  
 5 y 6 HP.

MODELOS: 4x26-5TW  
 4x26-6W

CONEXION: Bridas ANSI #250  
 Succion: 2,1/2"  
 Descarga: 1,1/2"

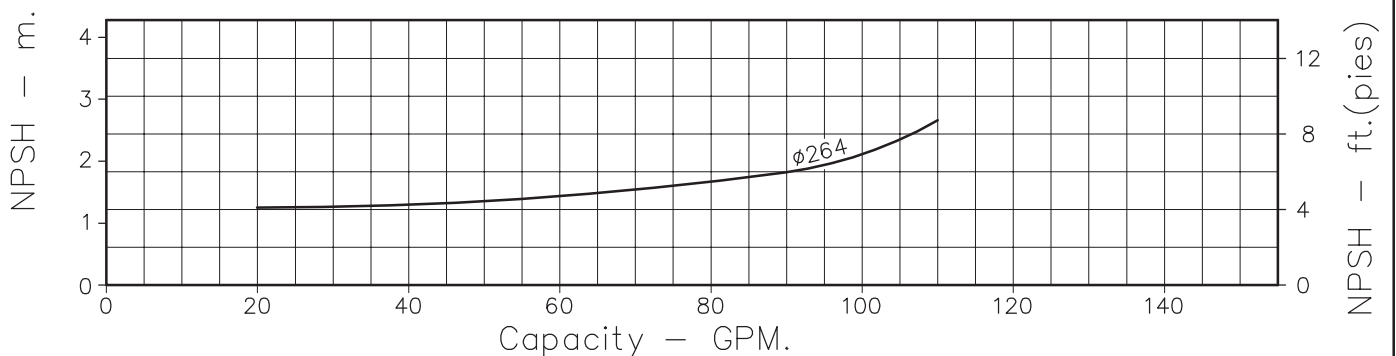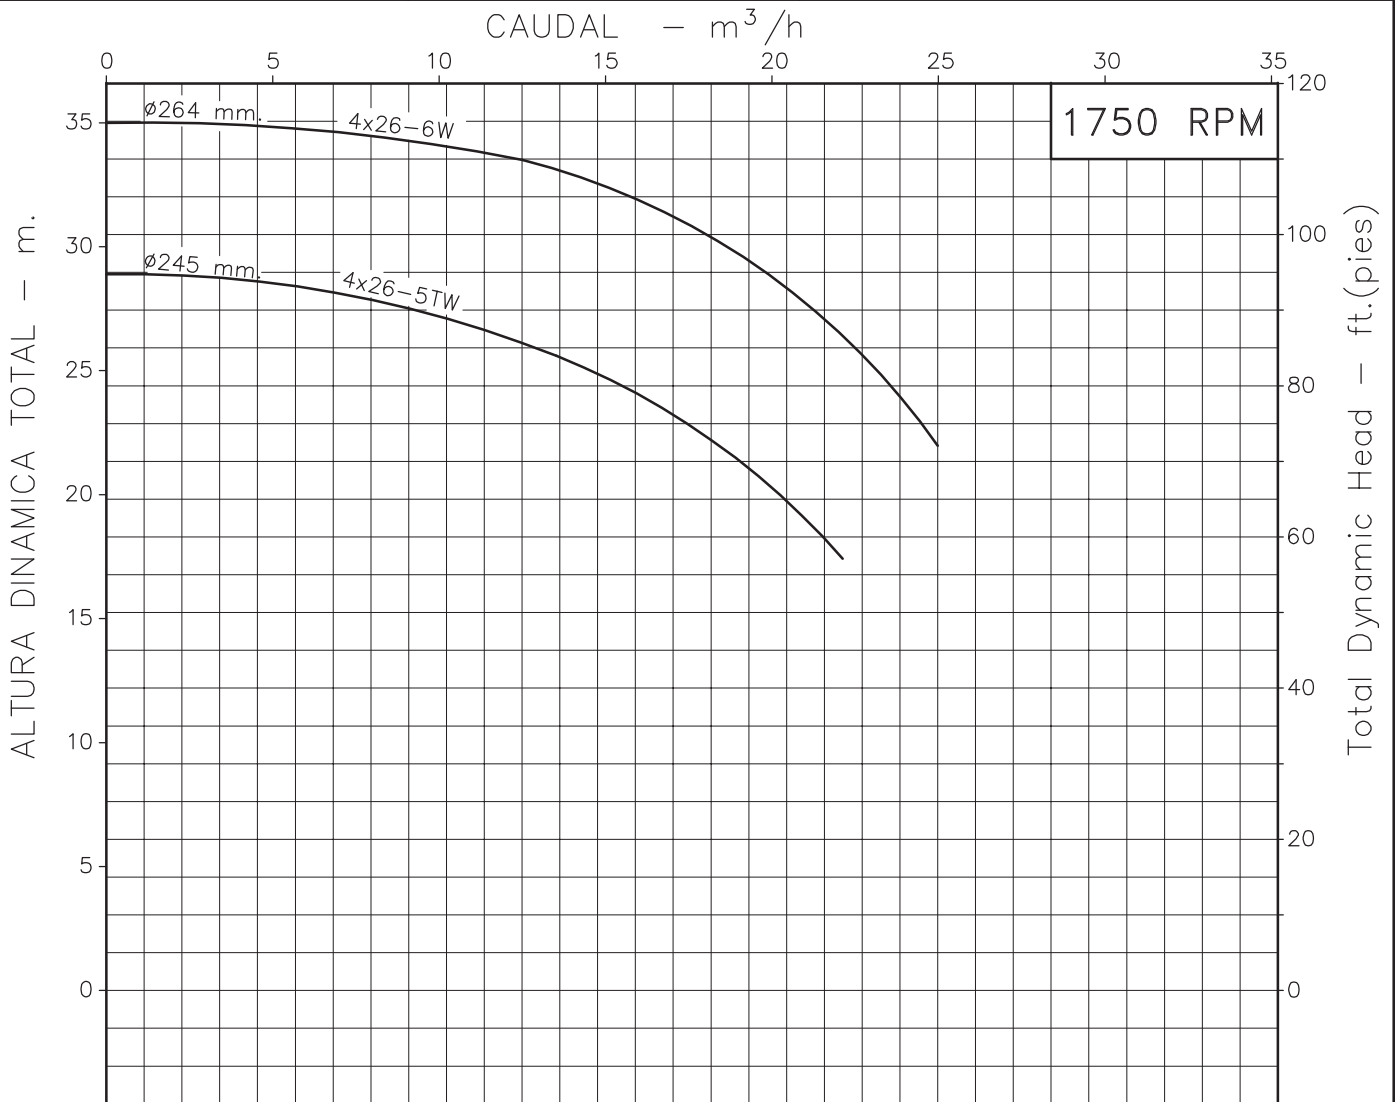

Codigo: 035700CU  
 Revision: R0  
 Fecha : AGO-08-03  
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%