


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "EUROLINEA"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 10mm.
 Motor: Trifasico
 15 a 25 HP.

MODELOS: 5x20-15W
 5x20-20W
 5x20-25W
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 2,1/2"
 Descarga: 2"

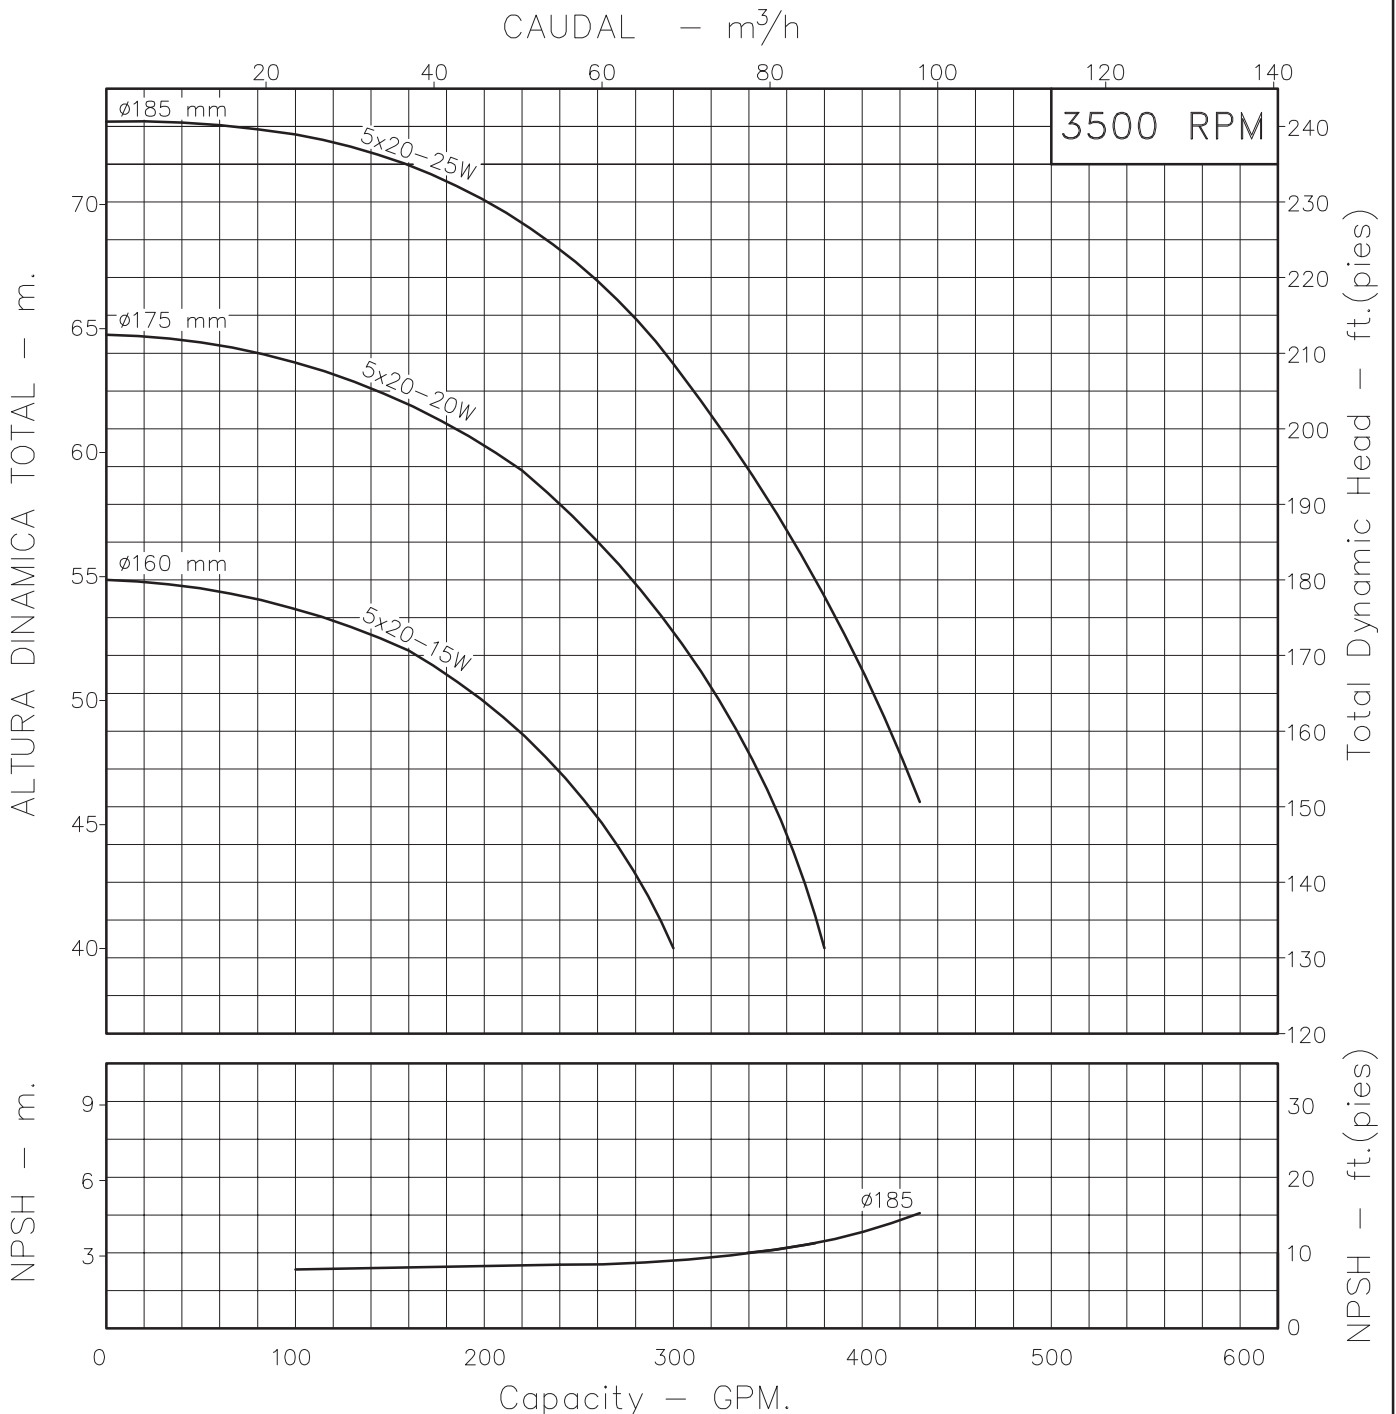

Codigo: 055000CU
 Revision: R2
 Fecha: NOV-30-12
 Reemp: ENE-06-05

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%