


# MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 3mm.  
 Motor: Monof. 5 y 7.5 HP.  
 Trif. 2, 3, 5, 6 y 7.5 HP.

MODELOS: 4x13-6W  
 4x13-2TW ; 4x13-3TW  
 4x13-5MW ; 4x13-5TW  
 4x13-7.5MW ; 4x13-7.5TW  
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150  
 Succion: 2,1/2"  
 Descarga: 1,1/2"

CAUDAL - m<sup>3</sup>/h

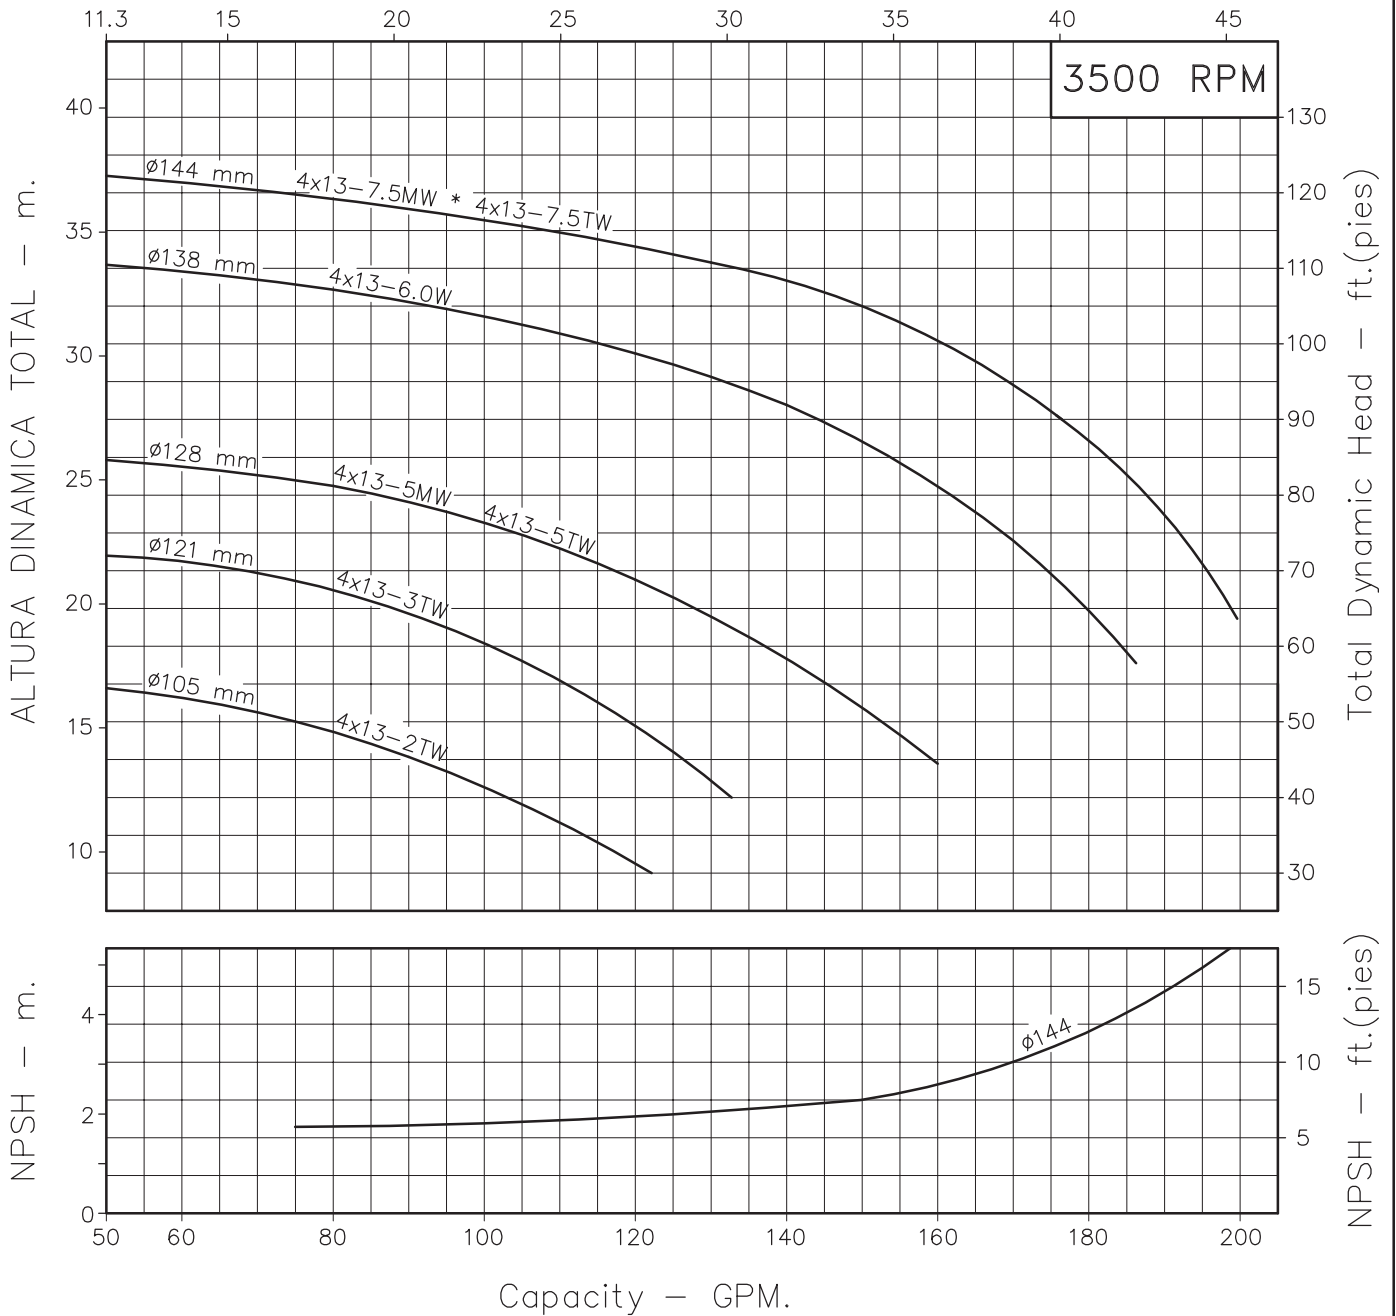

Codigo: 950350CU-1  
 Revision: R1  
 Fecha: SEP-18-08  
 Reemp: OCT-31-03

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%