



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS65-20-2S

Referencia: 65744000B5



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	53 M
Caudal Max	440 GPM
Caudal Medio	352 GPM
Altura Media	38 M
Motor	Trifásico
Potencia	20 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	187 Kg
Dimensiones	0.330/0.420/1.244 Mts



Características

- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.



Aplicaciones

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
 "IHM TURE SEIRE VMSS"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.

Ø Rotor:

Ø Max. Particulas:

Motor: Potencia
 20 y 30 HP.

MODELOS:


VMSS65-20-2

VMSS65-30-2

CONEXION: Contrabrida NPT

Succion: 4"

Descarga: 4"

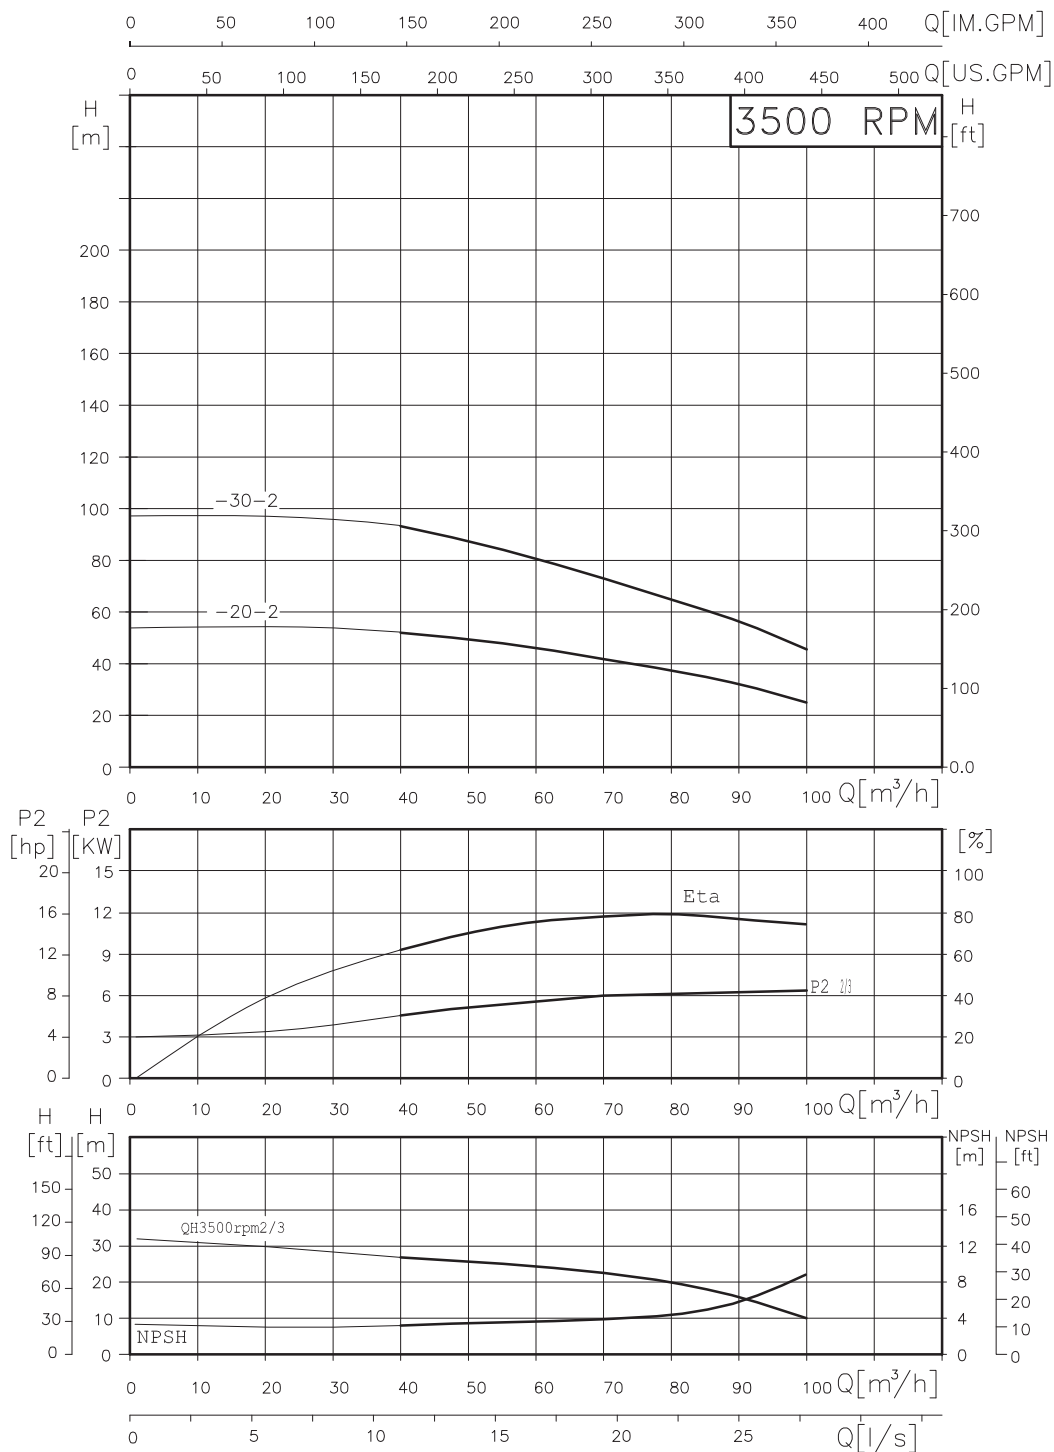

Codigo: 065030CU
 Revision: R1
 Fecha : JUN-04-13
 Reemp : ENE-13-06

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%